

## Produktdatenblatt:

# AGRO Kabelverschraubungen Progress® EMV Rapid Messing mit Kontaktscheibe erhöhte Sicherheit Ex e II


## Kurzes Anschlussgewinde Pg

### Zulassungstyp: Progress MS EMC Rapid EX

- Einteiliger Dichteinsatz
- nicht durchgehend isolierend
- Langes Anschlussgewinde auf Anfrage

### Artikeldaten

Zulassungstyp: Progress MS EMC Rapid EX  
 Merkmale: Einteiliger Dichteinsatz  
 nicht durchgehend isolierend  
 Material: Messing vernickelt  
 Dichtung: TPE  
 O-Ring: FPM  
 Einsatztemperatur: -60°C / +100°C  
 Schutzart: IP66 / IP68 (bis 10 bar)  
 Prüfnorm: IEC EN 60079-0 / IEC EN 60079-7 / IEC EN 60079-31  
 Gas: II 2G Ex eb IIC Gb  
 Staub: II 2D Ex tb IIIC Db  
 Zone: Gas 1 und 2 / Staub 21 und 22  
 Zertifikat: SEV 15 ATEX 0152X  
 IECEx Zertifikat: IECEx SEV 15.0019X  
 CCC Zertifikat: CCC 2022322313004811  
 Für zeitsparende Montage von partiell abisolierten sowie durchgehend geschirmten  
 Kabeln  
 Gewinde (G): Pg 11  
 Klemmbereich min.: 8.5 mm  
 Klemmbereich max.: 12.0 mm  
 Schlüsselweite: 21 mm  
 Masswert (H): 25 mm  
 Gewindelänge (L): 6 mm

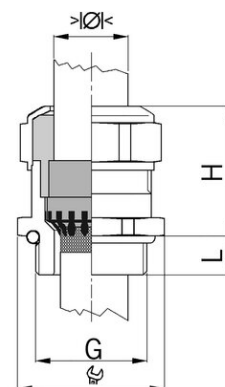

**Artikel-Nr.:** EX1081.11.120

EAN: 7611614211961

Versand: 50

Preisgruppe: 530

### Maße / Form

Gewinde: Pg 11

Schlüsselweite: 21 mm

Masswert H: 25 mm

Gewindelänge L: 6 mm

### Anschlüsse / Einführungen

Klemmbereich min.: 8.5 mm

Klemmbereich max.: 12 mm

Klemmtechnik: Kompressionstechnik



Montageanleitungen



Zertifikate



Planungsdaten

## Produktdatenblatt:

Kontaktierung: Kontaktscheibe

### Ausstattung

|                |                                                                                               |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Eigenschaften: | Für zeitsparende Montage von partiell<br>abisolierten sowie durchgehend<br>geschirmten Kabeln |
| Gewindeart:    | Pg                                                                                            |
| Gewindelänge:  | kurz                                                                                          |

### Zulassungen / Zertifizierungen

|                                |                               |
|--------------------------------|-------------------------------|
| Schutzart:                     | IP66                          |
| Schutzart mit Bedingung:       | IP 66 - IP 68 (10 bar)        |
| Explosionsgeprüfte Ausführung: | Ja                            |
| EX-Zone:                       | Gas 1 und 2 - Staub 21 und 22 |
| Gas:                           | II 2G Ex eb IIC Gb            |
| Staub:                         | II 2D Ex tb IIIC Db           |
| Prüfnorm:                      | IEC EN 60079-7                |
| Zertifizierung IECEx:          | IECEx SEV 15.0019X            |
| Weitere Zertifizierungen:      | SEV 15 ATEX 0152X             |
| Zertifizierung Connectivity:   | SEV 15 ATEX 0152X             |

### Lagerung / Installation / Betrieb

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Einsatztemperatur min.: | -60 °C |
| Einsatztemperatur max.: | 100 °C |