

Produktdatenblatt:

AGRO Kabelverschraubungen Progress® EMV Rapid Messing mit Kontaktscheibe erhöhte Sicherheit Ex e II


Kurzes Anschlussgewinde metrisch

Zulassungstyp: Progress MS EMC Rapid EX

- Einteiliger Dichteinsatz
- nicht durchgehend isolierend
- Langes Anschlussgewinde auf Anfrage

Artikeldaten

Zulassungstyp: Progress MS EMC Rapid EX
 Merkmale: Einteiliger Dichteinsatz
 nicht durchgehend isolierend
 Material: Messing vernickelt
 Dichtung: TPE
 O-Ring: FPM
 Einsatztemperatur: -60°C / +100°C
 Schutzart: IP66 / IP68 (bis 10 bar)
 Prüfnorm: IEC EN 60079-0 / IEC EN 60079-7 / IEC EN 60079-31
 Gas: II 2G Ex eb IIC Gb
 Staub: II 2D Ex tb IIIC Db
 Zone: Gas 1 und 2 / Staub 21 und 22
 Zertifikat: SEV 15 ATEX 0152X
 IECEx Zertifikat: IECEx SEV 15.0019X
 CCC Zertifikat: CCC 2022322313004811
 Für zeitsparende Montage von partiell abisolierten sowie durchgehend geschirmten
 Kabeln
 Gewinde (G): M25x1.5
 Klemmbereich min.: 13.0 mm
 Klemmbereich max.: 16.0 mm
 Schlüsselweite: 30 mm
 Masswert (H): 30 mm
 Gewindelänge (L): 7 mm

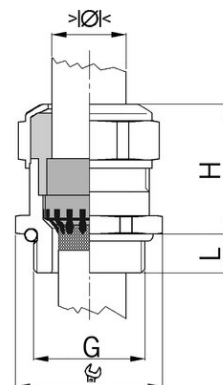

Artikel-Nr.: EX1081.25.160

EAN: 7611614211787

Versand: 25

Preisgruppe: 530

Maße / Form

Gewinde: M25x1.5

Schlüsselweite: 30 mm

Masswert H: 30 mm

Gewindelänge L: 7 mm

Anschlüsse / Einführungen

Klemmbereich min.: 13 mm

Klemmbereich max.: 16 mm

Klemmtechnik: Kompressionstechnik



Montageanleitungen



Zertifikate



Planungsdaten

Produktdatenblatt:

Kontaktierung: Kontaktscheibe

Ausstattung

Eigenschaften: Für zeitsparende Montage von partiell abisolierten sowie durchgehend geschirmten Kabeln

Gewindeart: metrisch

Gewindelänge: kurz

Zulassungen / Zertifizierungen

Schutzart: IP66

Schutzart mit Bedingung: IP 66 - IP 68 (10 bar)

Explosionsgeprüfte Ausführung: Ja

EX-Zone: Gas 1 und 2 - Staub 21 und 22

Gas: II 2G Ex eb IIC Gb

Staub: II 2D Ex tb IIIC Db

Prüfnorm: IEC EN 60079-7

Zertifizierung IECEx: IECEx SEV 15.0019X

Weitere Zertifizierungen: SEV 15 ATEX 0152X

Zertifizierung Connectivity: SEV 15 ATEX 0152X

Lagerung / Installation / Betrieb

Einsatztemperatur min.: -60 °C

Einsatztemperatur max.: 100 °C