Produktdatenblatt:

AGRO Kabelverschraubungen Ex Compact Messing Ex d IIC und Ex e II




Anschlussgewinde metrisch

Zulassungstyp: EX Compact MS

· Einteiliger Dichteinsatz
· nicht durchgehend isolierend
· Rostfreier Stahl A2 oder A4

Artikeldaten
Zulassungstyp: EX Compact MS
Einteiliger Dichteinsatz
nicht durchgehend isolierend
Material: Messing vernickelt
Dichtung: NBR
O-Ring: FPM
Einsatztemperatur: -60°C / +105°C
Schutzart: IP66 / IP68 (30 bar)
Prüfnorm: IEC EN 60079-0 / IEC EN 60079-1 / IEC EN 60079-7 / IEC EN 60079-31
Gas: II 2G Ex db eb IIC Gb
Staub: II 2D Ex ta IIIC Da
Zone: Gas 1 und 2 / Staub 21 und 22
Zertifikat: PTB 10 ATEX 1034X
IECEx Zertifikat: IECEx PTB 12.0055X
Gewinde (G): M25x1.5
Klemmbereich min.: 12.5 mm
Klemmbereich max.: 18.0 mm
Schlüsselweite: 32 mm
Masswert (H): 28 mm
Gewindelänge (L): 12 mm

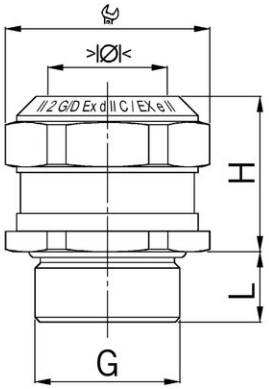

Artikel-Nr.:	**EX1126.25.180**
EAN:	7611614242316
Versand:	20
Preisgruppe:	530

Maße / Form

Gewinde:	M25x1.5
Schlüsselweite:	32 mm
Masswert H:	28 mm
Gewindelänge L:	12 mm

Anschlüsse / Einführungen

Klemmbereich min.:	12.5 mm
Klemmbereich max.:	18 mm
Klemmtechnik:	Kompressionstechnik

Ausstattung

Gewindeart:	metrisch

Montageanleitungen

Zertifikate

Planungsdaten

Produktdatenblatt:

Material / Farbe

Werkstoff:	Messing vernickelt

Zulassungen / Zertifizierungen

Schutzart:	IP68, IP66, IP67
Schutzart mit Bedingung:	IP 66 - IP 68 (30 bar)
Explosionsgeprüfte Ausführung:	Ja
EX-Zone:	Gas 1 und 2 - Staub 21 und 22
Gas:	II 2G Ex db eb IIC Gb
Staub:	II 2D Ex ta IIIC
Prüfnorm:	IEC EN 60079-0, IEC EN 60079-1, IEC EN 60079-31, IEC EN 60079-7
Zertifizierung IECEx:	IECEx PTB 12.0055X
Weitere Zertifizierungen:	PTB 10 ATEX 1034X
Zertifizierung Connectivity:	PTB 10 ATEX 1034X

Lagerung / Installation / Betrieb

Einsatztemperatur min.:	-60 °C
Einsatztemperatur max.:	105 °C