

## Produktdatenblatt:

# AGRO Kabelverschraubungen Progress® Messing erhöhte Sicherheit Ex e II für mehrere Kabel


## Kurzes Anschlussgewinde metrisch

### Zulassungstyp: Progress MS Multi EX

- Einteiliger Dichteinsatz
- nicht durchgehend isolierend
- 3 = Material Dichteinsatz NBR
- Passende Verschlussbolzen siehe Zubehör
- Ausführungen in Stahl A2 und A4, Anschlussgewinde NPT

### Artikeldaten

Zulassungstyp: Progress MS Multi EX  
Einteiliger Dichteinsatz  
nicht durchgehend isolierend  
Material: Messing vernickelt  
Dichtung: TPE / NBR  
O-Ring: FPM  
Einsatztemperatur: -60°C / +100°C  
Schutzart: IP66 / IP68  
Prüfnorm: IEC EN 60079-0 / IEC EN 60079-7 / IEC EN 60079-31  
Gas: II 2G Ex eb IIC Gb  
Staub: II 2D Ex tb IIIC Db  
Zone: Gas 1 und 2 / Staub 21 und 22  
Zertifikat: SEV 15 ATEX 0152X  
IECEx Zertifikat: IECEx SEV 15.0019X  
CCC Zertifikat: CCC 2022322313004811  
Gewinde (G): M20x1.5  
Klemmbereich min.: 3.5 mm  
Klemmbereich max.: 5.0 mm  
Anzahl Kabel: 4  
Schlüsselweite: 24 mm  
Masswert (H): 21 mm  
Masswert L: 6 mm

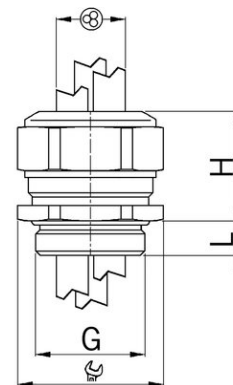

Artikel-Nr.: **EX1310.20.4.050**

EAN: 7611614239255

Versand: 50

Preisgruppe: 530

### Maße / Form

Gewinde: M20x1.5

Produkt Länge: 6 mm

Schlüsselweite: 24 mm

Masswert H: 21 mm

Masswert L: 6 mm

### Anschlüsse / Einführungen

Klemmbereich min.: 3.5 mm

Klemmbereich max.: 5 mm

Klemmtechnik: Kompressionstechnik



Montageanleitungen



Zertifikate



Planungsdaten

## Produktdatenblatt:

### Ausstattung

|               |          |
|---------------|----------|
| Gewindeart:   | metrisch |
| Gewindelänge: | kurz     |

### Zulassungen / Zertifizierungen

|                                |                               |
|--------------------------------|-------------------------------|
| Schutzart:                     | IP66                          |
| Explosionsgeprüfte Ausführung: | Ja                            |
| EX-Zone:                       | Gas 1 und 2 - Staub 21 und 22 |
| Gas:                           | II 2G Ex eb IIC Gb            |
| Staub:                         | II 2D Ex tb IIIC Db           |
| Prüfnorm:                      | IEC EN 60079-7                |
| Zertifizierung IECEx:          | IECEx SEV 15.0019X            |
| Weitere Zertifizierungen:      | SEV 15 ATEX 0152X             |
| Zertifizierung Connectivity:   | SEV 15 ATEX 0152X             |

### Lagerung / Installation / Betrieb

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Einsatztemperatur min.: | -60 °C |
| Einsatztemperatur max.: | 100 °C |