Produktdatenblatt:

AGRO Kabelverschraubungen Progress® Messing erhöhte Sicherheit Ex e II für mehrere Kabel




Kurzes Anschlussgewinde metrisch

Zulassungstyp: Progress MS Multi EX

· Einteiliger Dichteinsatz
· nicht durchgehend isolierend
· 3 = Material Dichteinsatz NBR
· Passende Verschlussbolzen siehe Zubehör
· Ausführungen in Stahl A2 und A4, Anschlussgewinde NPT

Artikeldaten
Zulassungstyp: Progress MS Multi EX
Einteiliger Dichteinsatz
nicht durchgehend isolierend
Material: Messing vernickelt
Dichtung: TPE / NBR
O-Ring: FPM
Einsatztemperatur: -60°C / +100°C
Schutzart: IP66 / IP68
Prüfnorm: IEC EN 60079-0 / IEC EN 60079-7 / IEC EN 60079-31
Gas: II 2G Ex eb IIC Gb
Staub: II 2D Ex tb IIIC Db
Zone: Gas 1 und 2 / Staub 21 und 22
Zertifikat: SEV 15 ATEX 0152X
IECEx Zertifikat: IECEx SEV 15.0019X
CCC Zertifikat: CCC 2022322313004811
Gewinde (G): M25x1.5
Klemmbereich min.: 8.0 mm
Klemmbereich max.: 10.0 mm
Anzahl Kabel: 2
Schlüsselweite: 30 mm
Masswert (H): 25 mm
Masswert L: 7 mm

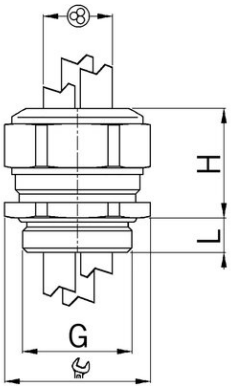

Artikel-Nr.:	**EX1310.25.2.100**
EAN:	7611614239323
Versand:	25
Preisgruppe:	530

Maße / Form

Gewinde:	M25x1.5
Produkt Länge:	7 mm
Schlüsselweite:	30 mm
Masswert H:	25 mm
Masswert L:	7 mm

Anschlüsse / Einführungen

Klemmbereich min.:	8 mm
Klemmbereich max.:	10 mm
Klemmtechnik:	Kompressionstechnik

Montageanleitungen

Zertifikate

Planungsdaten

Produktdatenblatt:

Ausstattung	
Gewindeart:	metrisch
Gewindelänge:	kurz

Material / Farbe	
Werkstoff:	Messing vernickelt

Zulassungen / Zertifizierungen	
Schutzart:	IP68, IP66
Explosionsgeprüfte Ausführung:	Ja
EX-Zone:	Gas 1 und 2 - Staub 21 und 22
Gas:	II 2G Ex eb IIC Gb
Staub:	II 2D Ex tb IIIC Db
Prüfnorm:	IEC EN 60079-0, IEC EN 60079-31, IEC EN 60079-7
Zertifizierung IECEx:	IECEx SEV 15.0019X
Weitere Zertifizierungen:	SEV 15 ATEX 0152X
Zertifizierung Connectivity:	SEV 15 ATEX 0152X

Lagerung / Installation / Betrieb	
Einsatztemperatur min.:	-60 °C
Einsatztemperatur max.:	100 °C