

Produktdatenblatt:

AGRO Kabelverschraubungen Progress® Messing erhöhte Sicherheit Ex e II für mehrere Kabel


Kurzes Anschlussgewinde Pg

Zulassungstyp: Progress MS Multi EX

- Einteiliger Dichteinsatz
- nicht durchgehend isolierend
- 3 = Material Dichteinsatz NBR
- Passende Verschlussbolzen siehe Zubehör
- Ausführungen in Stahl A2 und A4, Anschlussgewinde NPT

Artikeldaten

Kurzes Anschlussgewinde Pg
Zulassungstyp: Progress MS Multi EX
Merkmale: Einteiliger Dichteinsatz
nicht durchgehend isolierend
Material: Messing vernickelt
Dichtung: TPE / NBR
O-Ring: FPM
Einsatztemperatur: -60°C / +100°C
Schutzart: IP66 / IP68
Prüfnorm: IEC EN 60079-0 / IEC EN 60079-7 / IEC EN 60079-31
Gas: II 2G Ex eb IIC Gb
Staub: II 2D Ex tb IIIC Db
Zone: Gas 1 und 2 / Staub 21 und 22
Zertifikat: SEV 15 ATEX 0152X
IECEx Zertifikat: IECEx SEV 15.0019X
CCC Zertifikat: CCC 2022322313004811
Gewinde (G): Pg 29
Klemmbereich min.: 5.5 mm
Klemmbereich max.: 6.5 mm
Anzahl Kabel: 6
Schlüsselweite: 38 mm
Masswert (H): 28 mm
Masswert L: 8 mm
Zusatzinformation Hinweis: 3

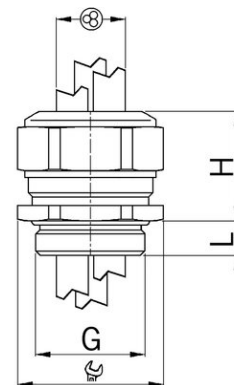

Artikel-Nr.: **EX1310.29.6.065**

EAN: 7611614240787

Versand: 25

Preisgruppe: 530

Maße / Form

Gewinde: Pg 29

Produkt Länge: 8 mm

Schlüsselweite: 38 mm

Masswert H: 28 mm

Masswert L: 8 mm

Anschlüsse / Einführungen

Klemmbereich min.: 5.5 mm

Klemmbereich max.: 6.5 mm



Montageanleitungen



Zertifikate



Planungsdaten

Produktdatenblatt:

Klemmtechnik: Kompressionstechnik

Ausstattung

Gewindeart: Pg
 Gewindelänge: kurz

Zulassungen / Zertifizierungen

Schutzart: IP66
 Explosionsgeprüfte Ausführung: Ja
 EX-Zone: Gas 1 und 2 - Staub 21 und 22
 Gas: II 2G Ex eb IIC Gb
 Staub: II 2D Ex tb IIIC Db
 Prüfnorm: IEC EN 60079-7
 Zertifizierung IECEx: IECEx SEV 15.0019X
 Weitere Zertifizierungen: SEV 15 ATEX 0152X
 Zertifizierung Connectivity: SEV 15 ATEX 0152X

Lagerung / Installation / Betrieb

Einsatztemperatur min.: -60 °C
 Einsatztemperatur max.: 100 °C