

Produktdatenblatt:

AGRO Kabelverschraubungen Progress® Messing erhöhte Sicherheit Ex e II für mehrere Kabel


Kurzes Anschlussgewinde metrisch

Zulassungstyp: Progress MS Multi EX

- Einteiliger Dichteinsatz
- nicht durchgehend isolierend
- 3 = Material Dichteinsatz NBR
- Passende Verschlussbolzen siehe Zubehör
- Ausführungen in Stahl A2 und A4, Anschlussgewinde NPT

Artikeldaten

Zulassungstyp: Progress MS Multi EX
 Merkmale: Einteiliger Dichteinsatz
 nicht durchgehend isolierend
 Material: Messing vernickelt
 Dichtung: TPE / NBR
 O-Ring: FPM
 Einsatztemperatur: -60°C / +100°C
 Schutzart: IP66 / IP68
 Prüfnorm: IEC EN 60079-0 / IEC EN 60079-7 / IEC EN 60079-31
 Gas: II 2G Ex eb IIC Gb
 Staub: II 2D Ex tb IIIC Db
 Zone: Gas 1 und 2 / Staub 21 und 22
 Zertifikat: SEV 15 ATEX 0152X
 IECEx Zertifikat: IECEx SEV 15.0019X
 CCC Zertifikat: CCC 2022322313004811
 Gewinde (G): M32x1.5
 Klemmbereich min.: 6.0 mm
 Klemmbereich max.: 7.0 mm
 Anzahl Kabel: 6
 Schlüsselweite: 36 mm
 Masswert (H): 28 mm
 Masswert L: 8 mm

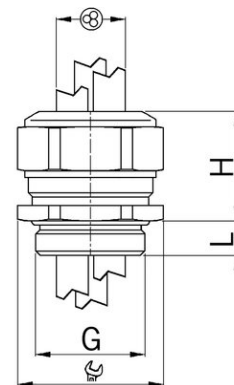

Artikel-Nr.: **EX1310.32.6.070**

EAN: 7611614239330

Versand: 25

Preisgruppe: 530

Maße / Form

Gewinde:	M32x1.5
Produkt Länge:	8 mm
Schlüsselweite:	36 mm
Masswert H:	28 mm
Masswert L:	8 mm

Anschlüsse / Einführungen

Klemmbereich min.:	6 mm
Klemmbereich max.:	7 mm
Klemmtechnik:	Kompressionstechnik



Montageanleitungen



Zertifikate



Planungsdaten

Produktdatenblatt:

Ausstattung

Gewindeart:	metrisch
Gewindelänge:	kurz

Zulassungen / Zertifizierungen

Schutzart:	IP66
Explosionsgeprüfte Ausführung:	Ja
EX-Zone:	Gas 1 und 2 - Staub 21 und 22
Gas:	II 2G Ex eb IIC Gb
Staub:	II 2D Ex tb IIIC Db
Prüfnorm:	IEC EN 60079-7
Zertifizierung IECEx:	IECEx SEV 15.0019X
Weitere Zertifizierungen:	SEV 15 ATEX 0152X
Zertifizierung Connectivity:	SEV 15 ATEX 0152X

Lagerung / Installation / Betrieb

Einsatztemperatur min.:	-60 °C
Einsatztemperatur max.:	100 °C