Produktdatenblatt:

AGRO Kabelverschraubungen Progress® Kunststoff GFK erhöhte Sicherheit Ex e II




Anschlussgewinde Pg

Zulassungstyp: Progress GFK EX

· Schwarz RAL 9005
· Einteiliger Dichteinsatz
· 3 = Material Dichteinsatz NBR

Artikeldaten
Zulassungstyp: Progress GFK EX
Schwarz RAL 9005
Einteiliger Dichteinsatz
Material: Polyamid glasfaserverstärkt
halogenfrei
Dichtung: TPE / NBR
Einsatztemperatur: -20°C / +85°C
Schutzart: IP66 / IP68
Prüfnorm: IEC EN 60079-0 / IEC EN 60079-7 / IEC EN 60079-31
Gas: II 2G Ex eb IIC Gb
Staub: II 2D Ex tb IIIC Db
Zone: Gas 1 und 2 / Staub 21 und 22
Zertifikat: SEV 15 ATEX 0152X
IECEx Zertifikat: IECEx SEV 15.0019X
CCC Zertifikat: CCC 2022322313004811
Gewinde (G): Pg 16
Klemmbereich min.: 6.0 mm
Klemmbereich max.: 8.0 mm
Schlüsselweite: 27 mm
Masswert (H): 28 mm
Gewindelänge (L): 13 mm

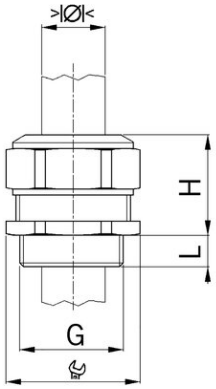

Artikel-Nr.:	**EX1540.16.080**
EAN:	7611614179384
Versand:	50
Preisgruppe:	530

Maße / Form

Gewinde:	Pg 16
Schlüsselweite:	27 mm
Masswert H:	28 mm
Gewindelänge L:	13 mm

Anschlüsse / Einführungen

Klemmbereich min.:	6 mm
Klemmbereich max.:	8 mm
Klemmtechnik:	Kompressionstechnik

Ausstattung

Eigenschaften:	halogenfrei

Montageanleitungen

Zertifikate

Planungsdaten

Produktdatenblatt:

Gewindeart:	Pg

Material / Farbe

Werkstoff:	Polyamid glasfaserverstaerkt

Zulassungen / Zertifizierungen

Schutzart:	IP68, IP66
Explosionsgeprüfte Ausführung:	Ja
EX-Zone:	Gas 1 und 2 - Staub 21 und 22
Gas:	II 2G Ex eb IIC Gb
Staub:	II 2D Ex tb IIIC Db
Prüfnorm:	IEC EN 60079-0, IEC EN 60079-31, IEC EN 60079-7
Zertifizierung IECEx:	IECEx SEV 15.0019X
Weitere Zertifizierungen:	SEV 15 ATEX 0152X
Zertifizierung Connectivity:	SEV 15 ATEX 0152X

Lagerung / Installation / Betrieb

Einsatztemperatur min.:	-20 °C
Einsatztemperatur max.:	85 °C