

## Produktdatenblatt:

# AGRO Kabelverschraubungen Progress® Kunststoff GFK erhöhte Sicherheit Ex e II


## Anschlussgewinde metrisch

### Zulassungstyp: Progress GFK EX

- Hellgrau RAL 7035
- Einteiliger Dichteinsatz
- 3 = Material Dichteinsatz NBR

#### Artikeldaten

Material: Polyamid glasfaserverstärkt  
 halogenfrei  
 Dichtung: TPE / NBR  
 Einsatztemperatur: -20°C / +85°C  
 Schutzart: IP66 / IP68  
 Prüfnorm: IEC EN 60079-0 / IEC EN 60079-7 / IEC EN 60079-31  
 Gas: II 2G Ex eb IIC Gb  
 Staub: II 2D Ex tb IIIC Db  
 Zone: Gas 1 und 2 / Staub 21 und 22  
 Zertifikat: SEV 15 ATEX 0152X  
 IECEx Zertifikat: IECEx SEV 15.0019X  
 CCC Zertifikat: CCC 2022322313004811  
 Gewinde (G): M32x1.5  
 Klemmbereich min.: 20.0 mm  
 Klemmbereich max.: 21.0 mm  
 Schlüsselweite: 41 mm  
 Masswert (H): 35 mm  
 Gewindelänge (L): 15 mm

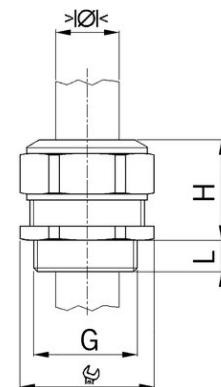

|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| <b>Artikel-Nr.:</b> | <b>EX1571.32.210</b> |
| EAN:                | 7611614175157        |
| Versand:            | 25                   |
| Preisgruppe:        | 530                  |

#### Maße / Form

|                 |         |
|-----------------|---------|
| Gewinde:        | M32x1.5 |
| Schlüsselweite: | 41 mm   |
| Masswert H:     | 35 mm   |
| Gewindelänge L: | 15 mm   |

#### Anschlüsse / Einführungen

|                    |                     |
|--------------------|---------------------|
| Klemmbereich min.: | 20 mm               |
| Klemmbereich max.: | 21 mm               |
| Klemmtechnik:      | Kompressionstechnik |

#### Ausstattung

|                |             |
|----------------|-------------|
| Eigenschaften: | halogenfrei |
| Gewindeart:    | metrisch    |



Montageanleitungen



Zertifikate



Planungsdaten

## Produktdatenblatt:

### Zulassungen / Zertifizierungen

|                                |                               |
|--------------------------------|-------------------------------|
| Schutzart:                     | IP66                          |
| Explosionsgeprüfte Ausführung: | Ja                            |
| EX-Zone:                       | Gas 1 und 2 - Staub 21 und 22 |
| Gas:                           | II 2G Ex eb IIC Gb            |
| Staub:                         | II 2D Ex tb IIIC Db           |
| Prüfnorm:                      | IEC EN 60079-7                |
| Zertifizierung IECEx:          | IECEx SEV 15.0019X            |
| Weitere Zertifizierungen:      | SEV 15 ATEX 0152X             |
| Zertifizierung Connectivity:   | SEV 15 ATEX 0152X             |

### Lagerung / Installation / Betrieb

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Einsatztemperatur min.: | -20 °C |
| Einsatztemperatur max.: | 85 °C  |