

Produktdatenblatt:

AGRO Kombi-Schlauchverschraubungen Progress® Messing erhöhte Sicherheit Ex e II


AGRO Kombi-Schlauchverschraubungen Progress® Messing erhöhte Sicherheit Ex e II

Zulassungstyp: Progress MS Kombi EX

- Einteiliger Dichteinsatz
- nicht durchgehend isolierend
- Langes Anschlussgewinde auf Anfrage
- Je nach Schlauchtyp muss die passende Stabilisierungshülse separat bestellt werden.
- Achtung: Es dürfen nur metallische oder metallisch umflochtene Schutzschläuche verwendet werden !

Artikeldaten

Zulassungstyp: Progress MS Kombi EX
 Einteiliger Dichteinsatz
 nicht durchgehend isolierend
 Material: Messing vernickelt
 Dichtung: TPE
 O-Ring: FPM
 Einsatztemperatur: -60°C / +100°C
 Schutzart: IP66 / IP68
 Prüfnorm: IEC EN 60079-0 / IEC EN 60079-7 / IEC EN 60079-31
 Gas: II 2G Ex eb IIC Gb
 Staub: II 2D Ex tb IIIC Db
 Zone: Gas 1 und 2 / Staub 21 und 22
 Zertifikat: SEV 15 ATEX 0152X
 IECEx Zertifikat: IECEx SEV 15.0019X
 CCC Zertifikat: CCC 2022322313004811
 Gewinde (G): M32x1.5
 Aussendurchmesser: 27 mm
 Klemmbereich min.: 19.0 mm
 Klemmbereich max.: 21.0 mm
 Schlüsselweite: 36/36 mm
 Masswert (H): 52 mm
 Gewindelänge (L): 8 mm

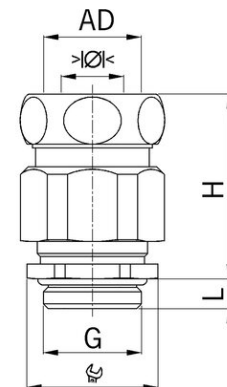

Artikel-Nr.: EX1700.32.27.210

EAN: 7611614252964

Versand: 25

Preisgruppe: 530

Maße / Form

Gewinde: M32x1.5

Schlüsselweite: 36/36 mm

Masswert H: 52 mm

Gewindelänge L: 8 mm

Anschlüsse / Einführungen

Klemmbereich min.: 19 mm

Klemmbereich max.: 21 mm



Montageanleitungen



Zertifikate



Planungsdaten

Produktdatenblatt:

Klemmtechnik: Kompressionstechnik

Ausstattung

Gewindeart: metrisch
 Gewindelänge: kurz

Zulassungen / Zertifizierungen

Schutzart: IP66
 Explosionsgeprüfte Ausführung: Ja
 EX-Zone: Gas 1 und 2 - Staub 21 und 22
 Gas: II 2G Ex eb IIC Gb
 Staub: II 2D Ex tb IIIC Db
 Prüfnorm: IEC EN 60079-7
 Zertifizierung IECEx: IECEx SEV 15.0019X
 Weitere Zertifizierungen: SEV 15 ATEX 0152X
 Zertifizierung Connectivity: SEV 15 ATEX 0152X

Lagerung / Installation / Betrieb

Einsatztemperatur min.: -60 °C
 Einsatztemperatur max.: 100 °C