

Produktdatenblatt:

AGRO Kabelverschraubungen Progress® Messing mit Klemmbacken erhöhte Sicherheit Ex e II


Kurzes Anschlussgewinde metrisch

Zulassungstyp: Progress MS KB EX

- Zweiteiliger Dichteinsatz
- nicht durchgehend isolierend
- 1 = Einteiliger Dichteinsatz
- 2 = Zertifikat SEV 15 ATEX 0152X / IECEx SEV 15.0019X
- Langes Anschlussgewinde
- Ausführungen in Stahl A2 und A4

Artikeldaten

Zulassungstyp: Progress MS KB EX
 Zweiteiliger Dichteinsatz
 nicht durchgehend isolierend
 Material: Messing vernickelt
 Schrauben: Rostfreier Stahl A2
 Dichtung: TPE
 O-Ring: FPM
 Einsatztemperatur: -60°C / +100°C
 Schutzart: IP66 / IP68 (bis 10 bar)
 Prüfnorm: IEC EN 60079-0 / IEC EN 60079-7 / IEC EN 60079-31
 Gas: II 2G Ex eb IIC Gb
 Staub: II 2D Ex tb IIIC Db
 Zone: Gas 1 und 2 / Staub 21 und 22
 Zertifikat: SEV 15 ATEX 0151
 IECEx Zertifikat: IECEx SEV 15.0018
 CCC Zertifikat: CCC 2022322313004717
 Gewinde (G): M63x1.5
 Klemmbereich mit Inlet min.: 40.0 mm
 Klemmbereich mit Inlet max.: 46.0 mm
 Minimaler Klemmbereich: 46.0 mm
 Maximaler Klemmbereich: 52.0 mm
 Schlüsselweite: 70 mm
 Masswert (H): 55 mm
 Gewindelänge (L): 10 mm
 Zusätzlicher Hinweis: -

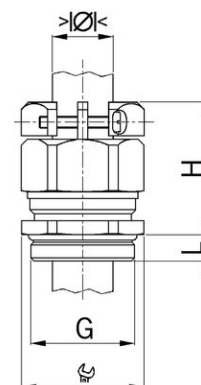

Artikel-Nr.: **EX1803.63**

EAN: 7611614176642

Versand: 5

Preisgruppe: 530

Maße / Form

Gewinde: M63x1.5

Schlüsselweite: 70 mm

Masswert H: 55 mm

Gewindelänge L: 10 mm

Anschlüsse / Einführungen

Klemmbereich min.: 46 mm



Montageanleitungen



Zertifikate



Planungsdaten

Produktdatenblatt:

Klemmbereich max.:	52 mm
Klemmbereich mit Inlet min.:	40 mm
Klemmbereich mit Inlet max.:	46 mm
Klemmtechnik:	Kompressionstechnik

Ausstattung

Gewindeart:	metrisch
Gewindelänge:	kurz

Zulassungen / Zertifizierungen

Schutzart:	IP66
Schutzart mit Bedingung:	IP 66 - IP 68 (10 bar)
Explosionsgeprüfte Ausführung:	Ja
EX-Zone:	Gas 1 und 2 - Staub 21 und 22
Gas:	II 2G Ex eb IIC Gb
Staub:	II 2D Ex tb IIIC Db
Prüfnorm:	IEC EN 60079-7
Zertifizierung IECEx:	IECEx SEV 15.0018
Weitere Zertifizierungen:	SEV 15 ATEX 0151
Zertifizierung Connectivity:	SEV 15 ATEX 0151

Lagerung / Installation / Betrieb

Einsatztemperatur min.:	-60 °C
Einsatztemperatur max.:	100 °C