

Produktdatenblatt:

AGRO Kabelverschraubungen Progress® Messing mit Trompete und Klemmbacken erhöhte Sicherheit Ex e II


Langes Anschlussgewinde metrisch

Zulassungstyp: Progress MS T+KB EX

- Zweiteiliger Dichteinsatz
- nicht durchgehend isolierend

Artikeldaten

Zulassungstyp: Progress MS T+KB EX
 Zweiteiliger Dichteinsatz
 nicht durchgehend isolierend
 Material: Messing vernickelt
 Schrauben: Rostfreier Stahl A2
 Dichtung: TPE
 O-Ring: FPM
 Einsatztemperatur: -60°C / +100°C
 Schutzart: IP66 / IP68 (bis 10 bar)
 Prüfnorm: IEC EN 60079-0 / IEC EN 60079-7 / IEC EN 60079-31
 Gas: II 2G Ex eb IIC Gb
 Staub: II 2D Ex tb IIIC Db
 Zone: Gas 1 und 2 / Staub 21 und 22
 Zertifikat: SEV 15 ATEX 0151
 IECEx Zertifikat: IECEx SEV 15.0018
 CCC Zertifikat: CCC 2022322313004717
 Gewinde (G): M25x1.5
 Klemmbereich mit Inlet min.: 12.5 mm
 Klemmbereich mit Inlet max.: 16.0 mm
 Minimaler Klemmbereich: 16.0 mm
 Maximaler Klemmbereich: 20.5 mm
 Schlüsselweite: 30 mm
 Durchmesser A: 44 mm
 Masswert (H): 52 mm
 Gewindelänge (L): 11 mm

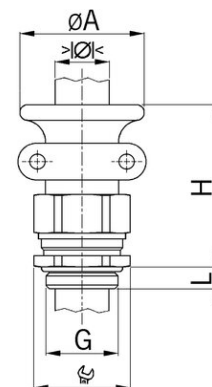

Artikel-Nr.: **EX1811.25**

EAN: 7611614176598

Versand: 25

Preisgruppe: 530

Maße / Form

Gewinde: M25x1.5

Schlüsselweite: 30 mm

Ø A: 44 mm

Masswert H: 52 mm

Gewindelänge L: 11 mm

Anschlüsse / Einführungen

Klemmbereich min.: 16 mm

Klemmbereich max.: 20.5 mm

Klemmbereich mit Inlet min.: 12.5 mm



Montageanleitungen



Zertifikate



Planungsdaten

Produktdatenblatt:

Klemmbereich mit Inlet max.:	16 mm
------------------------------	-------

Klemmtechnik:	Kompressionstechnik
---------------	---------------------

Ausstattung

Gewindeart:	metrisch
-------------	----------

Gewindelänge:	lang
---------------	------

Zulassungen / Zertifizierungen

Schutzart:	IP66
------------	------

Schutzart mit Bedingung:	IP 66 - IP 68 (10 bar)
--------------------------	------------------------

Explosionsgeprüfte Ausführung:	Ja
--------------------------------	----

EX-Zone:	Gas 1 und 2 - Staub 21 und 22
----------	-------------------------------

Gas:	II 2G Ex eb IIC Gb
------	--------------------

Staub:	II 2D Ex tb IIIC Db
--------	---------------------

Prüfnorm:	IEC EN 60079-7
-----------	----------------

Zertifizierung IECEx:	IECEx SEV 15.0018
-----------------------	-------------------

Weitere Zertifizierungen:	SEV 15 ATEX 0151
---------------------------	------------------

Zertifizierung Connectivity:	SEV 15 ATEX 0151
------------------------------	------------------

Lagerung / Installation / Betrieb

Einsatztemperatur min.:	-60 °C
-------------------------	--------

Einsatztemperatur max.:	100 °C
-------------------------	--------