

Produktdatenblatt:

AGRO Kabelverschraubungen Progress® Messing mit Trompete und Klemmbacken erhöhte Sicherheit Ex e II


Langes Anschlussgewinde metrisch

Zulassungstyp: Progress MS T+KB EX

- Zweiteiliger Dichteinsatz
- nicht durchgehend isolierend

Artikeldaten

Zulassungstyp: Progress MS T+KB EX
 Merkmale: Zweiteiliger Dichteinsatz
 nicht durchgehend isolierend
 Material: Messing vernickelt
 Schrauben: Rostfreier Stahl A2
 Dichtung: TPE
 O-Ring: FPM
 Einsatztemperatur: -60°C / +100°C
 Schutzart: IP66 / IP68 (bis 10 bar)
 Prüfnorm: IEC EN 60079-0 / IEC EN 60079-7 / IEC EN 60079-31
 Gas: II 2G Ex eb IIC Gb
 Staub: II 2D Ex tb IIIC Db
 Zone: Gas 1 und 2 / Staub 21 und 22
 Zertifikat: SEV 15 ATEX 0151
 IECEx Zertifikat: IECEx SEV 15.0018
 CCC Zertifikat: CCC 2022322313004717
 Gewinde (G): M40x1.5
 Klemmbereich mit Inlet min.: 24.0 mm
 Klemmbereich mit Inlet max.: 28.5 mm
 Minimaler Klemmbereich: 28.5 mm
 Maximaler Klemmbereich: 33.0 mm
 Schlüsselweite: 46 mm
 Durchmesser A: 57 mm
 Masswert (H): 59 mm
 Gewindelänge (L): 13 mm

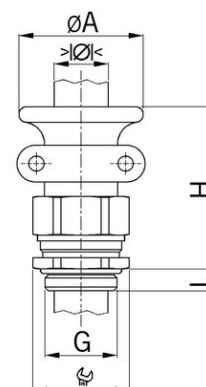

Artikel-Nr.: **EX1811.40**

EAN: 7611614176659

Versand: 5

Preisgruppe: 530

Maße / Form

Gewinde: M40x1.5

Schlüsselweite: 46 mm

Ø A: 57 mm

Masswert H: 59 mm

Gewindelänge L: 13 mm

Anschlüsse / Einführungen

Klemmbereich min.: 28.5 mm

Klemmbereich max.: 33 mm

Klemmbereich mit Inlet min.: 24 mm



Montageanleitungen



Zertifikate



Planungsdaten

Produktdatenblatt:

Klemmbereich mit Inlet max.:	28.5 mm
Klemmtechnik:	Kompressionstechnik

Ausstattung

Gewindeart:	metrisch
Gewindelänge:	lang

Zulassungen / Zertifizierungen

Schutzart:	IP66
Schutzart mit Bedingung:	IP 66 - IP 68 (10 bar)
Explosionsgeprüfte Ausführung:	Ja
EX-Zone:	Gas 1 und 2 - Staub 21 und 22
Gas:	II 2G Ex eb IIC Gb
Staub:	II 2D Ex tb IIIC Db
Prüfnorm:	IEC EN 60079-7
Zertifizierung IECEx:	IECEx SEV 15.0018
Weitere Zertifizierungen:	SEV 15 ATEX 0151
Zertifizierung Connectivity:	SEV 15 ATEX 0151

Lagerung / Installation / Betrieb

Einsatztemperatur min.:	-60 °C
Einsatztemperatur max.:	100 °C