

Produktdatenblatt:

AGRO Kabelverschraubungen Progress® EMV easyCONNECT mit Klemmbacken erhöhte Sicherheit Ex e II

Langes Anschlussgewinde metrisch

Zulassungstyp: Progress MS EMV easyCONNECT KB EX

- Zweiteiliger Dichteinsatz
- nicht durchgehend isolierend
- 1 = Einteiliger Dichteinsatz
- 2 = Zertifikat SEV 15 ATEX 0152X / IECEx SEV 15.0019X
- Anschlussgewinde Pg und NPT
- Ausführungen in Stahl A2 und A4

Artikeldaten

Zulassungstyp: Progress MS EMV easyCONNECT KB EX

Zweiteiliger Dichteinsatz

nicht durchgehend isolierend

Material: Messing vernickelt

Schrauben: Rostfreier Stahl A2

Dichtung: TPE

O-Ring: FPM

Einsatztemperatur: -60°C / +100°C

Schutzart: IP66 / IP68

Prüfnorm: IEC EN 60079-0 / IEC EN 60079-7 / IEC EN 60079-31

Gas: II 2G Ex eb IIC Gb

Staub: II 2D Ex tb IIIC Db

Zone: Gas 1 und 2 / Staub 21 und 22

Zertifikat: SEV 15 ATEX 0151

IECEx Zertifikat: IECEx SEV 15.0018

CCC Zertifikat: CCC 2022322313004717

Gewinde (G): M12x1.5

Klemmbereich mit Inlet min.: - mm

Klemmbereich mit Inlet max.: - mm

Klemmbereich min.: 5.0 mm


Klemmbereich max.: 6.5 mm

Schlüsselweite: 15/16 mm

Masswert (H): 31 mm

Masswert L: 10 mm

Zusätzlicher Hinweis: 1/2 /2

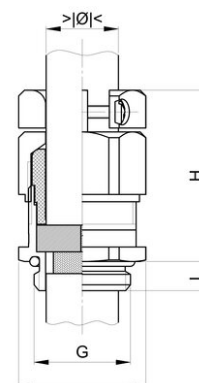

Artikel-Nr.: EX1813.83.12.065

EAN: 7611614326627

Versand: 50

Preisgruppe: 530

Maße / Form

Gewinde: M12x1.5

Produkt Länge: 10 mm

Schlüsselweite: 15/16 mm

Masswert H: 31 mm

Masswert L: 10 mm



Montageanleitungen



Zertifikate



Planungsdaten

Produktdatenblatt:

Anschlüsse / Einführungen

Klemmbereich min.:	5 mm
Klemmbereich max.:	6.5 mm
Klemmtechnik:	Kompressionstechnik

Ausstattung

Gewindeart:	metrisch
Gewindelänge:	lang

Zulassungen / Zertifizierungen

Schutzart:	IP66
Explosionsgeprüfte Ausführung:	Ja
EX-Zone:	Gas 1 und 2 - Staub 21 und 22
Gas:	II 2G Ex eb IIC Gb
Staub:	II 2D Ex tb IIIC Db
Prüfnorm:	IEC EN 60079-7
Zertifizierung IECEx:	IECEx SEV 15.0018
Weitere Zertifizierungen:	SEV 15 ATEX 0151
Zertifizierung Connectivity:	SEV 15 ATEX 0151

Lagerung / Installation / Betrieb

Einsatztemperatur min.:	-60 °C
Einsatztemperatur max.:	100 °C