

Produktdatenblatt:

AGRO Kabelverschraubungen Progress® EMV easyCONNECT mit Klemmbacken erhöhte Sicherheit Ex e II


Langes Anschlussgewinde metrisch

Zulassungstyp: Progress MS EMV easyCONNECT KB EX

- Zweiteiliger Dichteinsatz
- nicht durchgehend isolierend
- 1 = Einteiliger Dichteinsatz
- 2 = Zertifikat SEV 15 ATEX 0152X / IECEx SEV 15.0019X
- Anschlussgewinde Pg und NPT
- Ausführungen in Stahl A2 und A4

Artikeldaten

Zulassungstyp: Progress MS EMV easyCONNECT KB EX
 Zweiteiliger Dichteinsatz
 nicht durchgehend isolierend
 Material: Messing vernickelt
 Schrauben: Rostfreier Stahl A2
 Dichtung: TPE
 O-Ring: FPM
 Einsatztemperatur: -60°C / +100°C
 Schutzart: IP66 / IP68
 Prüfnorm: IEC EN 60079-0 / IEC EN 60079-7 / IEC EN 60079-31
 Gas: II 2G Ex eb IIC Gb
 Staub: II 2D Ex tb IIIC Db
 Zone: Gas 1 und 2 / Staub 21 und 22
 Zertifikat: SEV 15 ATEX 0151
 IECEx Zertifikat: IECEx SEV 15.0018
 CCC Zertifikat: CCC 2022322313004717
 Gewinde (G): M50x1.5
 Klemmbereich mit Inlet min.: 33.0 mm
 Klemmbereich mit Inlet max.: 37.0 mm
 Minimaler Klemmbereich: 37.0 mm
 Maximaler Klemmbereich: 42.0 mm
 Schlüsselweite: 55 mm
 Masswert (H): 57 mm
 Masswert L: 14 mm
 Zusätzlicher Hinweis: -

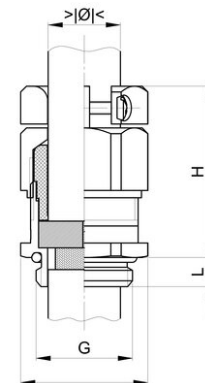

Artikel-Nr.:	EX1813.83.50
EAN:	7611614326689
Versand:	10
Preisgruppe:	530

Maße / Form

Gewinde:	M50x1.5
Produkt Länge:	14 mm
Schlüsselweite:	55 mm
Masswert H:	57 mm
Masswert L:	14 mm



Montageanleitungen



Zertifikate



Planungsdaten

Produktdatenblatt:

Anschlüsse / Einführungen

Klemmbereich min.:	37 mm
Klemmbereich max.:	42 mm
Klemmbereich mit Inlet min.:	33 mm
Klemmbereich mit Inlet max.:	37 mm
Klemmtechnik:	Kompressionstechnik

Ausstattung

Gewindeart:	metrisch
Gewindelänge:	lang

Zulassungen / Zertifizierungen

Schutzart:	IP66
Explosionsgeprüfte Ausführung:	Ja
EX-Zone:	Gas 1 und 2 - Staub 21 und 22
Gas:	II 2G Ex eb IIC Gb
Staub:	II 2D Ex tb IIIC Db
Prüfnorm:	IEC EN 60079-7
Zertifizierung IECEx:	IECEx SEV 15.0018
Weitere Zertifizierungen:	SEV 15 ATEX 0151
Zertifizierung Connectivity:	SEV 15 ATEX 0151

Lagerung / Installation / Betrieb

Einsatztemperatur min.:	-60 °C
Einsatztemperatur max.:	100 °C