

Produktdatenblatt:

AGRO Kabelverschraubungen Ex Compact Messing mit Klemmbacken Ex d IIC und Ex e II


Anschlussgewinde metrisch

Zulassungstyp: EX Compact MS KB

- Einteiliger Dichteinsatz
- nicht durchgehend isolierend
- Anschlussgewinde Pg und NPT
- Rostfreier Stahl A2 oder A4

Artikeldaten

Zulassungstyp: EX Compact MS KB
 Merkmale: Einteiliger Dichteinsatz
 nicht durchgehend isolierend
 Material: Messing vernickelt
 Dichtung: NBR
 O-Ring: FPM
 Einsatztemperatur: -60°C / +105°C
 Schutzart: IP66 / IP68 (30 bar)
 Prüfnorm: IEC EN 60079-0 / IEC EN 60079-1 / IEC EN 60079-7 / IEC EN 60079-31
 Gas: II 2G Ex db eb IIC Gb
 Staub: II 2D Ex tb IIIC Db
 Zone: Gas 1 und 2 / Staub 21 und 22
 Zertifikat: SEV 17 ATEX 0153
 IECEx Zertifikat: IECEx SEV 17.0017
 Gewinde (G): M40x1.5
 Klemmbereich min.: 24.0 mm
 Klemmbereich max.: 32.0 mm
 Schlüsselweite: 50 mm
 Masswert (H): 47 mm
 Gewindelänge (L): 14 mm

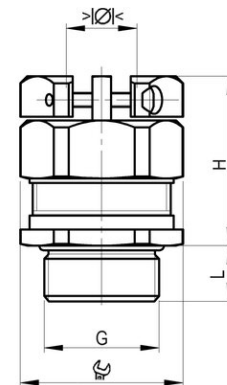

Artikel-Nr.: EX1826.40.320

EAN: 7611614316192

Versand: 10

Preisgruppe: 530

Maße / Form

Gewinde: M40x1.5

Schlüsselweite: 50 mm

Masswert H: 47 mm

Gewindelänge L: 14 mm

Anschlüsse / Einführungen

Klemmbereich min.: 24 mm

Klemmbereich max.: 32 mm

Klemmtechnik: Kompressionstechnik

Ausstattung

Gewindeart: metrisch



Montageanleitungen



Zertifikate



Planungsdaten

Produktdatenblatt:

Zulassungen / Zertifizierungen

Schutzart:	IP67
Schutzart mit Bedingung:	IP 66 - IP 68 (30 bar)
Explosionsgeprüfte Ausführung:	Ja
EX-Zone:	Gas 1 und 2 - Staub 21 und 22
Gas:	II 2G Ex db eb IIC Gb
Staub:	II 2D Ex tb IIIC Db
Prüfnorm:	IEC EN 60079-7
Zertifizierung IECEx:	IECEx SEV 17.0017
Weitere Zertifizierungen:	SEV 17 ATEX 0153
Zertifizierung Connectivity:	SEV 17 ATEX 0153

Lagerung / Installation / Betrieb

Einsatztemperatur min.:	-60 °C
Einsatztemperatur max.:	105 °C