

Produktdatenblatt:

AGRO Kabelverschraubungen Ex Compact Messing mit Klemmbacken Ex d IIC und Ex e II


Anschlussgewinde metrisch

Zulassungstyp: EX Compact MS KB

- Einteiliger Dichteinsatz
- nicht durchgehend isolierend
- Anschlussgewinde Pg und NPT
- Rostfreier Stahl A2 oder A4

Artikeldaten

Anschlussgewinde metrisch
Zulassungstyp: EX Compact MS KB
Einteiliger Dichteinsatz
nicht durchgehend isolierend
Material: Messing vernickelt
Dichtung: NBR
O-Ring: FPM
Einsatztemperatur: -60°C / +105°C
Schutzart: IP66 / IP68 (30 bar)
Prüfnorm: IEC EN 60079-0 / IEC EN 60079-1 / IEC EN 60079-7 / IEC EN 60079-31
Gas: II 2G Ex db eb IIC Gb
Staub: II 2D Ex tb IIIC Db
Zone: Gas 1 und 2 / Staub 21 und 22
Zertifikat: SEV 17 ATEX 0153
IECEx Zertifikat: IECEx SEV 17.0017
Gewinde (G): M50x1.5
Klemmbereich min.: 35.0 mm
Klemmbereich max.: 42.0 mm
Schlüsselweite: 60 mm
Masswert (H): 50 mm
Gewindelänge (L): 14 mm

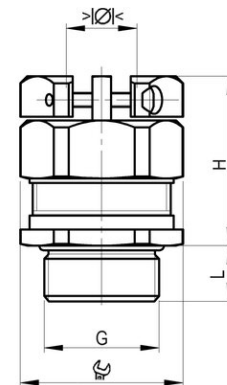

Artikel-Nr.: EX1826.50.420

EAN: 7611614316215

Versand: 5

Preisgruppe: 530

Maße / Form

Gewinde: M50x1.5

Schlüsselweite: 60 mm

Masswert H: 50 mm

Gewindelänge L: 14 mm

Anschlüsse / Einführungen

Klemmbereich min.: 35 mm

Klemmbereich max.: 42 mm

Klemmtechnik: Kompressionstechnik

Ausstattung



Montageanleitungen



Zertifikate



Planungsdaten

Produktdatenblatt:

Gewindeart: metrisch

Zulassungen / Zertifizierungen

Schutzart:	IP67
Schutzart mit Bedingung:	IP 66 - IP 68 (30 bar)
Explosionsgeprüfte Ausführung:	Ja
EX-Zone:	Gas 1 und 2 - Staub 21 und 22
Gas:	II 2G Ex db eb IIC Gb
Staub:	II 2D Ex tb IIIC Db
Prüfnorm:	IEC EN 60079-7
Zertifizierung IECEx:	IECEx SEV 17.0017
Weitere Zertifizierungen:	SEV 17 ATEX 0153
Zertifizierung Connectivity:	SEV 17 ATEX 0153

Lagerung / Installation / Betrieb

Einsatztemperatur min.:	-60 °C
Einsatztemperatur max.:	105 °C