

Produktdatenblatt:

Kabelverschraubungen Progress® multiLAYER Messing

Maximale Montageflexibilität dank maximalem Klemmbereich

- Mehrteiliger Dichteinsatz
- nicht durchgehend isolierend

Artikeldaten

Material: Messing vernickelt
 Dichtung: Spezial AGRO TPE hellgrau
 O-Ring: NBR
 Einsatztemperatur: -50°C / +105°C
 Zugentlastung: Ausführung A nach EN 62444
 Schutzart: IP68 (bis 10 bar) / IP69
 Gewinde (G): M20x1.5
 Klemmbereich min.: 4.0 mm
 Klemmbereich max.: 15.0 mm
 Schlüsselweite: 24 mm
 Masswert (H): 23 mm
 Gewindelänge (L): 6 mm

Artikel-Nr.:	➔ F1000.4.20
EAN:	7611614332253
Versand:	50
Preisgruppe:	540

Maße / Form

Gewinde:	M20x1.5
Schlüsselweite:	24 mm
Masswert H:	23 mm
Gewindelänge L:	6 mm

Anschlüsse / Einführungen

Klemmbereich min.:	4 mm
Klemmbereich max.:	15 mm
Klemmtechnik:	Kompressionstechnik

Ausstattung


Gewindeart:	metrisch
Gewindelänge:	kurz

Zulassungen / Zertifizierungen

Schutzart:	IP 69
Schutzart mit Bedingung:	IP 68 (10 bar) / IP69

Lagerung / Installation / Betrieb

Einsatztemperatur min.:	-50 °C
-------------------------	--------

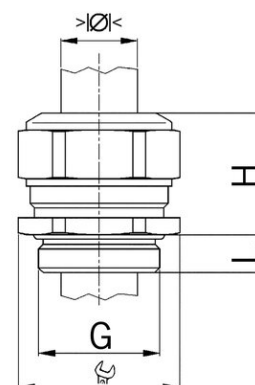

Montageanleitungen



Zertifikate



Planungsdaten

Produktdatenblatt:

Einsatztemperatur max.: 105 °C
