

Prese ottiche per le telecomunicazioni (OTO) per montaggio fuori intonaco

Avvertenze di sicurezza



Avvertenze di sicurezza


Il montaggio va eseguito esclusivamente da installatori qualificati in infrastrutture o tecnica di giunzione! L'assenza delle conoscenze tecniche necessarie potrebbe dar luogo a un montaggio improprio che potrebbe pregiudicare la sicurezza degli utenti del prodotto.





Istruzioni per montaggio presa OTO-AP




Svitare la cornice del coperchio e il coperchio stesso.

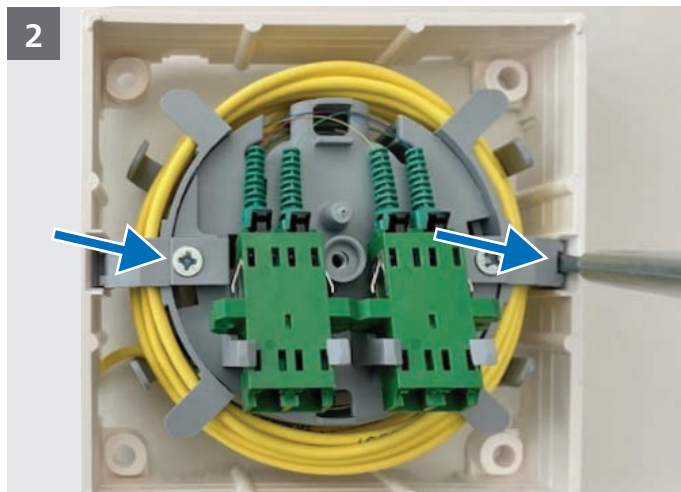


Inserisci il cacciavite nel foro e premi.

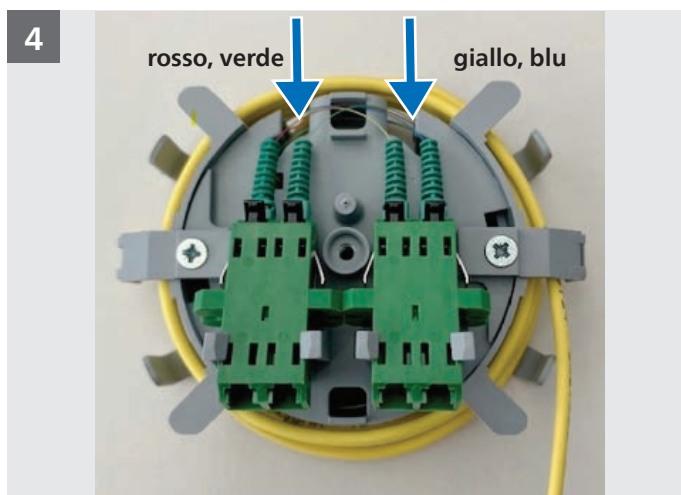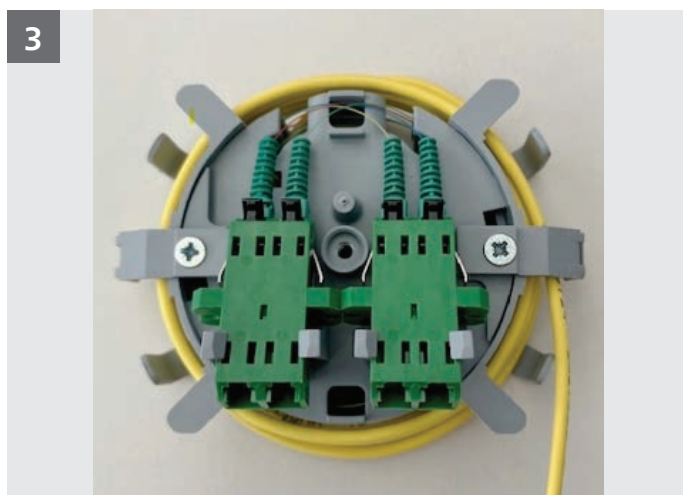

Guida fine OTO AP (4 fibre: rosso, verde, giallo, blu) / inserire nell'accoppiamento posteriore.

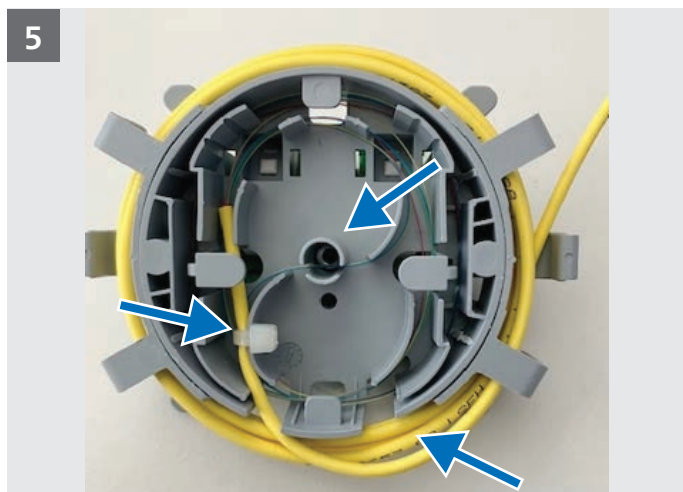


Fissaggio con fascette stringicavo. Stesura delle fibre. Avvolgere la lunghezza di cavo in eccesso (riserva) sul fondo.

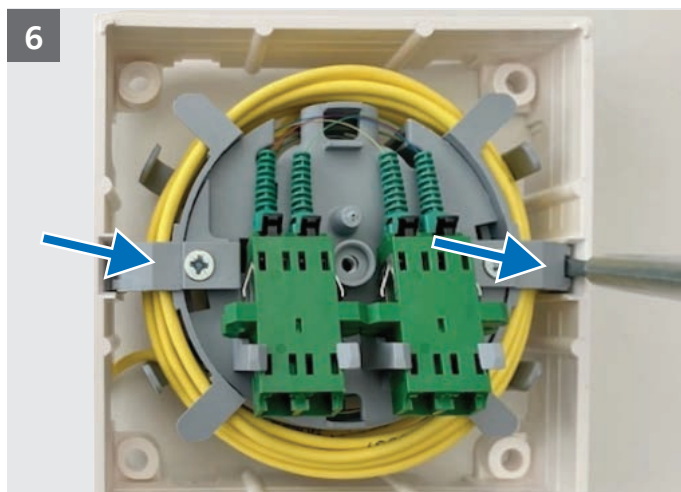


Inserire il logo OTO AP nella cornice. Rimontare il contenitore (telaio di copertura e coperchio).

Assemblaggio del connettore su un prodotto E3S




Dopo la posa basta innestare tra loro senza attrezzi gli elementi del connettore.




Spingere il connettore nell'alloggiamento osservando le superfici di indirizzo.


L'estremità del connettore deve essere a filo con l'alloggiamento.




Far scorrere l'elemento bloccante con la scanalatura lungo il cavo...



... e spingerlo in avanti contro l'elemento LC...



... fino all'innesto dei due ganci laterali negli appositi risparmi.



Nota: l'elemento bloccante può essere spinto nell'elemento LC solo se la scanalatura è in alto.

Riconoscimento delle giunzioni

Le singole linee in un cavo in fibra ottica sono definite da norme per semplificare la lavorazione durante la giunzione.

Fibra no.	Swisscom	DIN (IEC 60304)	IEC 60794-2
1	Rosso	Rosso	Blu
2	Verde	Verde	Giallo
3	Giallo	Blu	Rosso
4	Blu	Giallo	Bianco
5	Bianco	Bianco	Verde
6	Viola	Grigio	Viola
7	Arancione	Marrone	Arancione
8	Nero	Viola	Grigio
9	Grigio	Turchese	Turchese
10	Marrone	Nero	Nero
11	Rosa	Arancione	Marrone
12	Turchese	Rosa	Rosa

AGRO AG

CH-5502 Hunzenschwil
Tel. +41(0)62 889 47 47
www.agro.ch · info@agro.ch
Member of **KAISER GROUP**

