

Optische Telekommunikationssteckdose (OTO) Unterputz-Montage

Montageanleitung



Sicherheitshinweise


Montage nur durch im Tiefbau oder der Spleißtechnik ausgebildeten Installateure! Liegen keine entsprechenden Fachkenntnisse vor, so kann es zu einer unsachgemäßen Montage kommen, die die Sicherheit des Produktnutzers gefährdet.





Montageanleitung OTO-Dose UP





Abdeckrahmen und Abdeckung abschrauben.

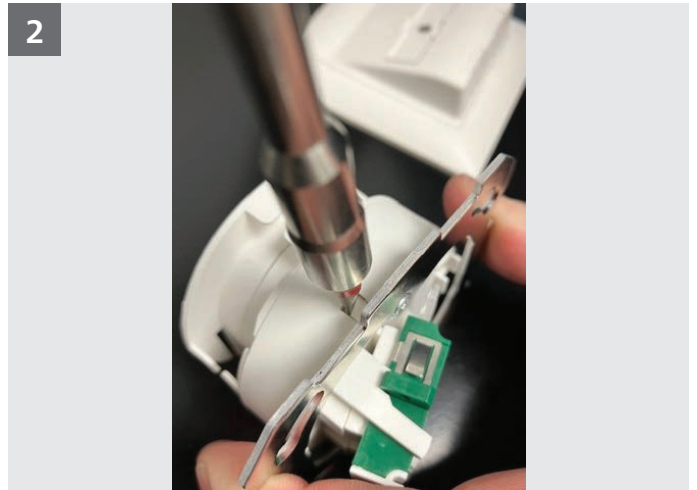


Schraubendreher in das Loch einführen und drücken.

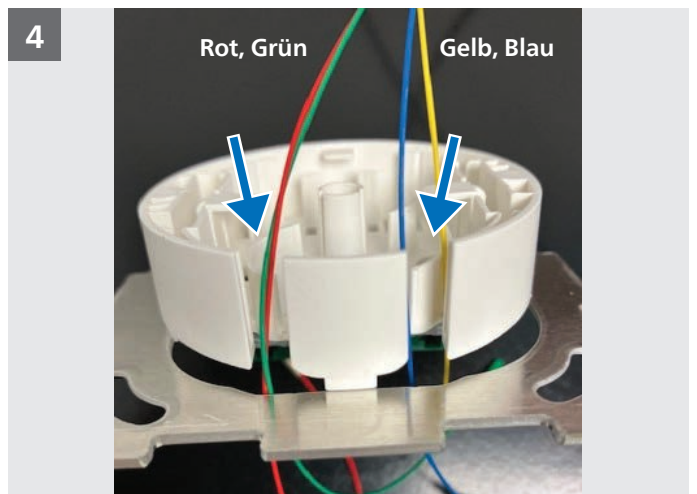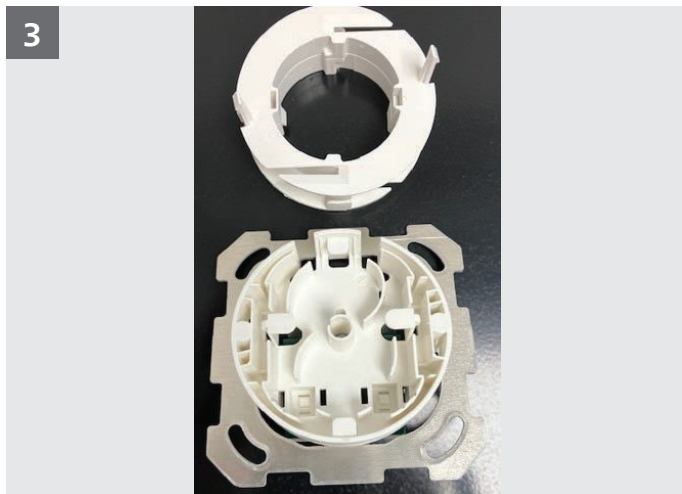


Kabeleinführung OTO UP (4 Faser: Rot, Grün, Gelb, Blau) / in Kupplung hinten einstecken.

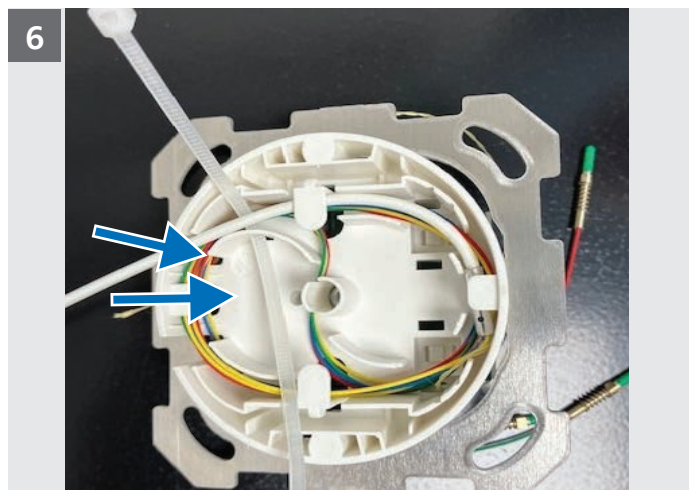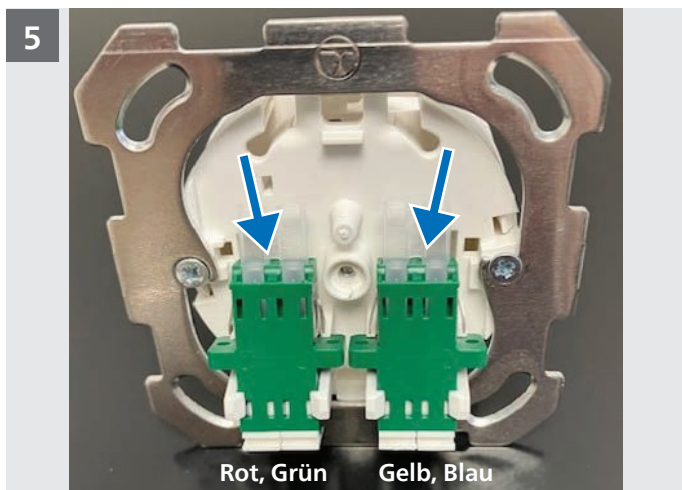



Fasereinführung OTO UP (4 Faser: Rot, Grün, Gelb, Blau).
Ablegen der Fasern.

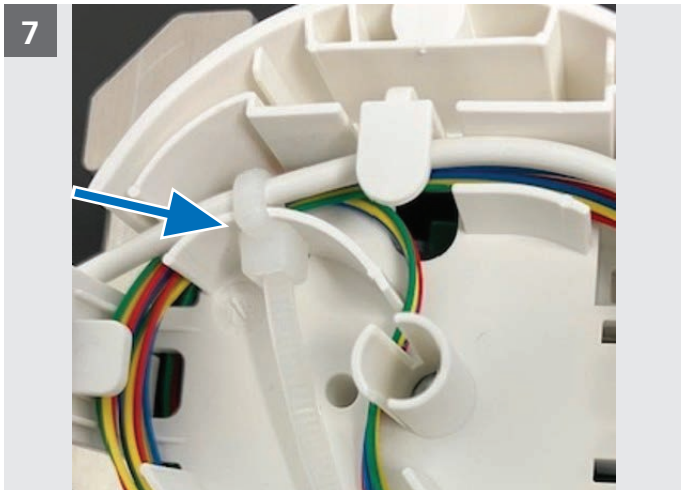

Fixierung mit Kabelbinder.

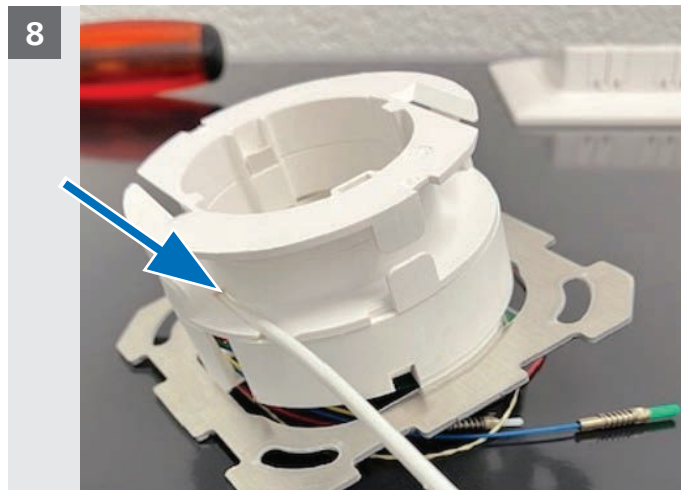


OTO UP Rondelle aufsetzen, Kabel durch Öffnung ziehen.

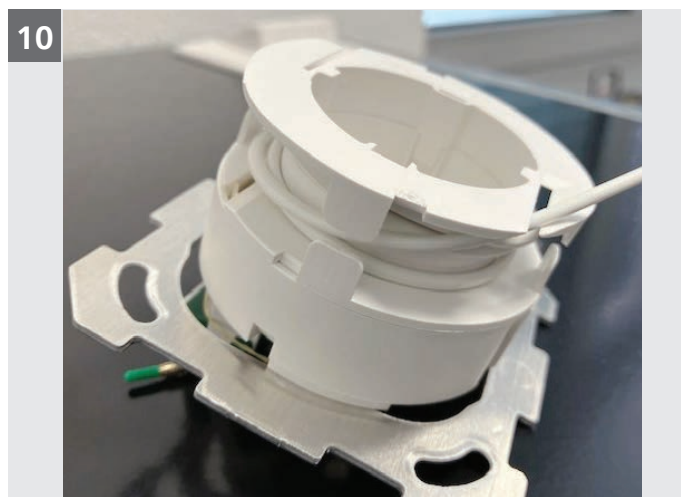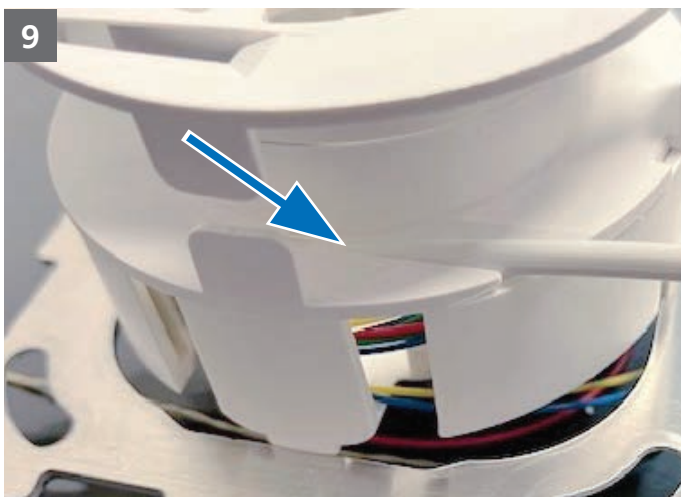


OTO UP Überlänge (Kabelreserve) auf die Rondelle aufrollen.
Dose wieder zusammenstellen (Abdeckrahmen & Abdeckung).

Steckermontage bei einem E3S Produkt




1
Stecker nach dem Verlegen ganz einfach werkzeuglos zusammenstecken.




2
Stecker mit den **Orientierungsflächen** zum Verriegelungsgehäuse schieben.


Das Stecker-Ende **muss** mit dem Gehäuse **abschliessen**.




3
Das Verriegelungsgehäuse mit dem Schlitz über das Kabel schieben ...



4
... und nach vorne gegen das LC-Gehäuse drücken ...



5
... bis die zwei seitlichen Haken in den Aussparungen einrasten.



6
Hinweis: Das Verriegelungsgehäuse lässt sich nur in das LC-Gehäuse schieben wenn der Schlitz nach oben zeigt.

Spleisskennung

Die einzelnen Glasfaserleitungen in einem Glasfaser-Kabel sind per Norm definiert, um die Verarbeitung beim Spleissen zu vereinfachen.

Faser Nr.	Swisscom	DIN (IEC 60304)	IEC 60794-2
1	Rot	Rot	Blau
2	Grün	Grün	Gelb
3	Gelb	Blau	Rot
4	Blau	Gelb	Weiss
5	Weiss	Weiss	Grün
6	Violett	Grau	Violett
7	Orange	Braun	Orange
8	Schwarz	Violett	Grau
9	Grau	Türkis	Türkis
10	Braun	Schwarz	Schwarz
11	Rosa	Orange	Braun
12	Türkis	Rosa	Rosa

AGRO AG

CH-5502 Hunzenschwil
Tel. +41(0)62 889 47 47
www.agro.ch · info@agro.ch
Member of **KAISER GROUP**