

Prise de télécommunication optique (OTO) à encastrer

Instructions de montage



Consignes de sécurité


Le montage est à réaliser impérativement par des installateurs formés en génie civil ou à la technique d'épissure ! L'absence des connaissances techniques requises peut donner lieu à un montage inadapté et constituer un risque pour la sécurité de l'utilisateur du produit.





Instructions de montage prise OTO-UP





Dévissez le cadre et le couvercle.

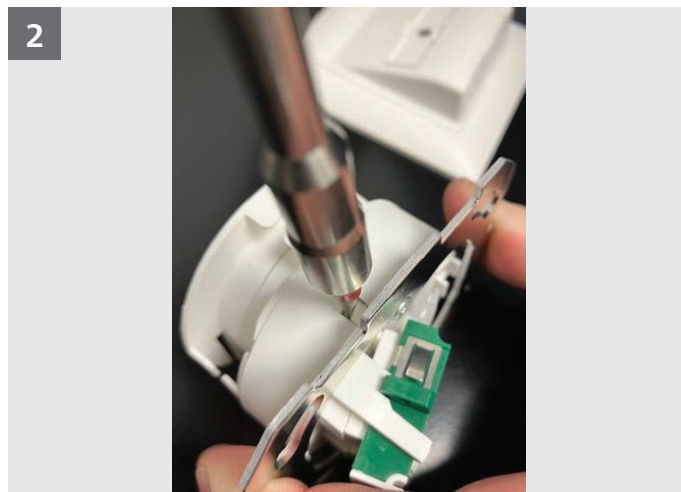


Insérez le tournevis dans le trou et appuyez.

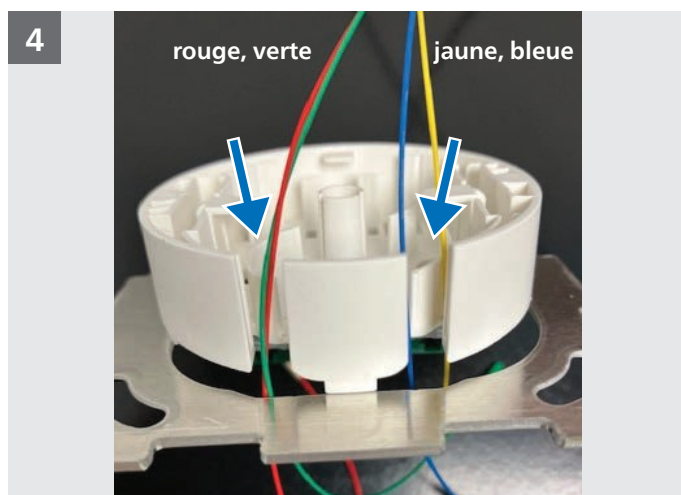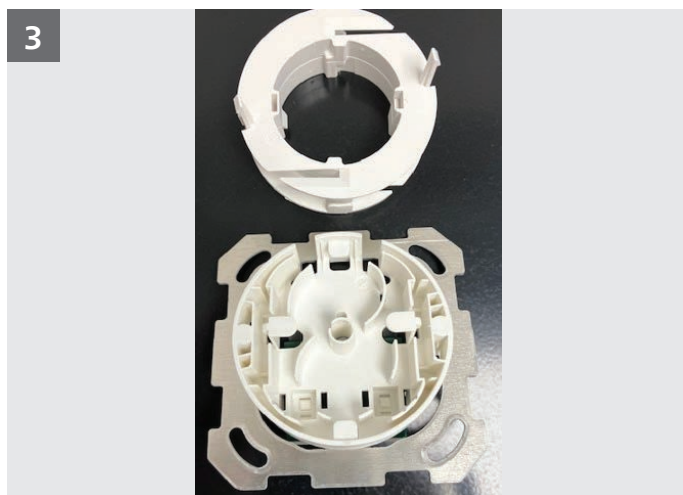


Entrée de câble OTO UP (4 fibres : rouge, verte, jaune, bleue) / branchement sur le raccord arrière.

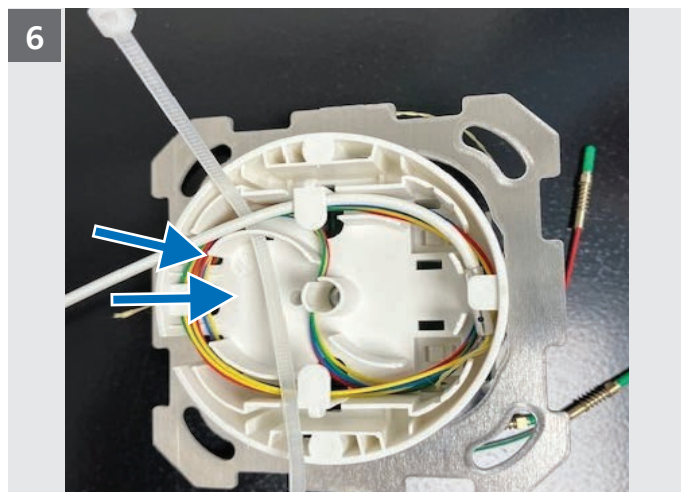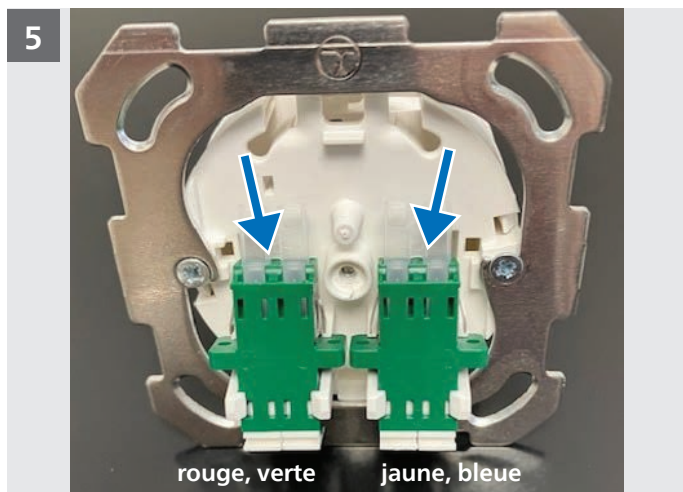



Introduction de la fibre OTO UP (4 fibres : rouge, verte, jaune, bleue). Déposer les fibres.

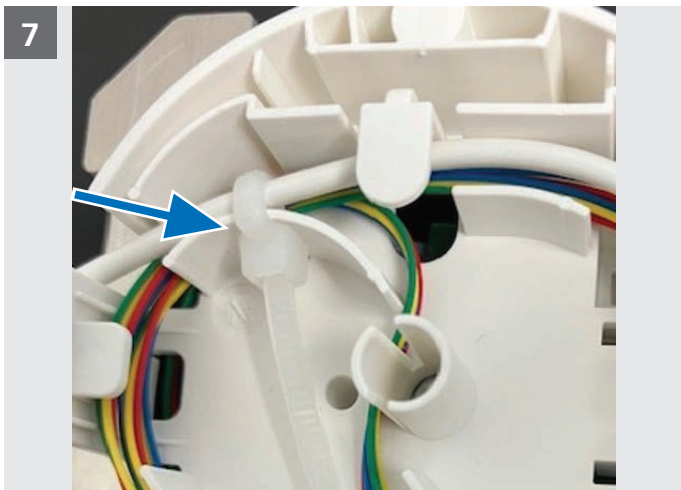

Fixation avec des colliers de serrage.

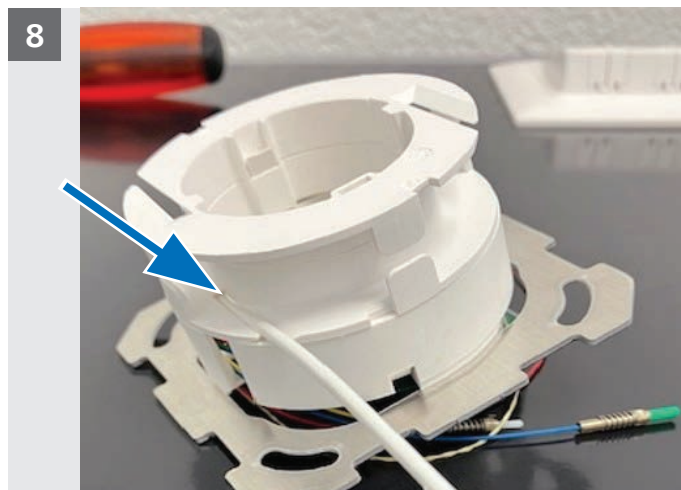


Placez le logo OTO UP sur la base, puis faites passer le câble à travers l'ouverture.

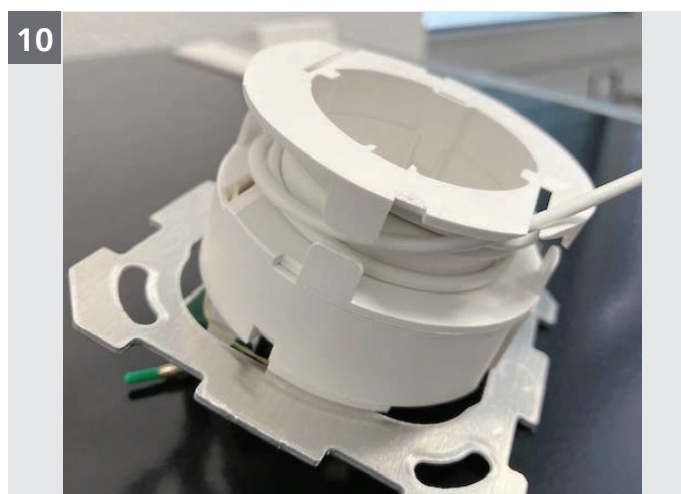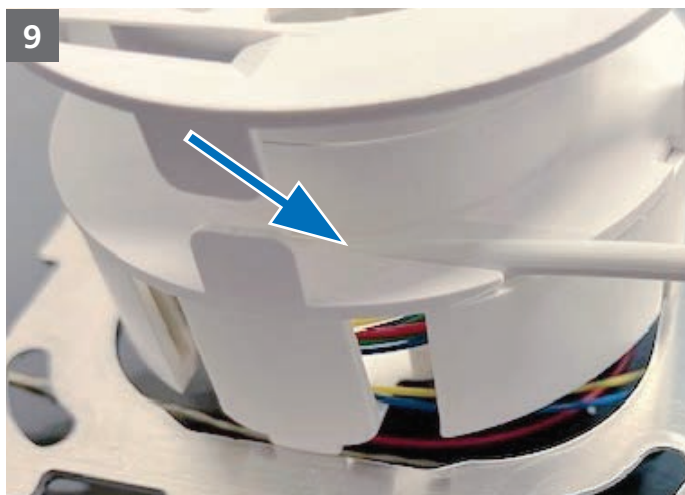


OTO UP : Enroulez le surplus de câble (réserve) sur le rond. Remontez la boîte (cadre et couvercle).


Assemblage de connecteurs sur un produit E3S




1
Une fois posés, connecter les connecteurs simplement, sans utilisation d'outils




2
Pousser le connecteur en tournant les surfaces d'orientation vers le boîtier de verrouillage.
L'extrémité du connecteur doit affleurer le boîtier.




3
Glisser le boîtier de verrouillage en plaçant la fente sur le câble...



4
... et le pousser vers l'avant contre le boîtier LC...



5
... jusqu'à ce que les deux crochets latéraux s'engagent dans les évidements.



6
Information : Le boîtier de verrouillage peut être inséré dans le boîtier LC seulement si la fente est tournée vers le haut.

Identification des épissures

Chaque fibre optique dans un câble optique est définie par une norme pour faciliter les travaux d'épissure.

Fibre n°	Swisscom	DIN (IEC 60304)	IEC 60794-2
1	rouge	rouge	bleu
2	vert	vert	jaune
3	jaune	bleu	rouge
4	bleu	jaune	blanc
5	blanc	blanc	vert
6	violet	gris	violet
7	orange	brun	orange
8	noir	violet	gris
9	gris	turquoise	turquoise
10	brun	noir	noir
11	rose	orange	brun
12	turquoise	rose	rose

AGRO AG

CH-5502 Hunzenschwil
Tél. +41(0)62 889 47 47
www.agro.ch · info@agro.ch
Member of KAISER GROUP