

INFRA VOLGENS ATTEMA:

Glasvezel in het buitengebied. Buitengewoon slim met de Midi Fiber Dome

✓ Rendabele FttH-oplossing ✓ Eenvoudige montage ✓ Ontwikkeld met experts



Rendabel glasvezel aanleggen

Glasvezel aanleggen in het buitengebied biedt enorme kansen. Als u het tenminste slim en efficiënt aanpakt. In overleg met experts uit de praktijk ontwikkelden we de Midi Fiber Dome. Op dit distributiepunt sluit u heel eenvoudig 1 tot 6 klanten aan. En vanwege de flexibele invoerpoorten behoudt de trendsettende aannemer zijn vrijheid met betrekking tot de keuze van een kabel of buizen systeem. Ook in service & beheer biedt dit vele mogelijkheden. Het resultaat blijft gelijk; niet harder maar efficiënter werken met verlaagde kosten (TCO) als eindresultaat. Nieuwe DAC-kabels met 12, 24 of

48 vezels begraaf je gewoon direct in de grond. Dat betekent: minder kosten en sneller werken.

Flexibiliteit in FttH-concept

Attema biedt de totaaloplossing voor de aanleg van glasvezel. Afhankelijk van de spreiding van woningen, kiest u de Midi Fiber Dome voor maximaal 6 aansluitingen, een distributiepunt voor maximaal 24 aansluitingen of een distributiepunt voor maximaal 48 aansluitingen. En omdat de montage zo gemakkelijk is, wordt FttH ook buiten de bebouwde kom rendabel. **Dat is infra volgens Attema.**

Vernieuwende ideeën voor 'n veranderende wereld.

Technische specificaties

Artikelnummer:	AT29292 - Midi Fiber Dome (HS) AT29293 - Midi Fiber Dome (ANT)
Kleur:	Dome: zwart Basis: donker grijs Sluitring: rood
Diameter mof:	Ø 190 mm
Lengte mof:	360 mm
Materiaal:	Polypropylene Fiberglass
Gewicht per stuk:	1,3 Kg
Kabel / buis diameters:	Ø 2,5 mm – Ø 8,0 mm
Aantal invoerpoorten:	10 (max 4 in / 6 uit)
Aantal splice trays:	2
Splice tray capaciteit (HS):	12 splice protectors heatshrink Ø 2,4 mm x 45 mm
Splice tray capaciteit (ANT):	12 splice protectors ANT of mini-heatshrink
Buigradius van de vezels (cassette):	R = 22,5 mm
Buigradius window cut overlengte:	R = 30,0 mm
Luslengte window cut:	30 cm
Luslengte van de vezels (cassette):	40 cm




Montage instructies


Bekijk het instructiefilmpje op www.attema.com/mfd



1. MFD openen

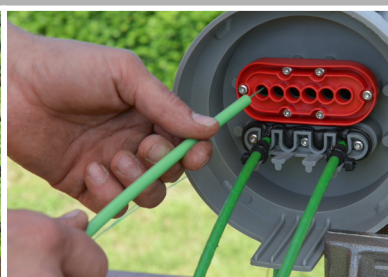

2. Kabels / buis invoeren

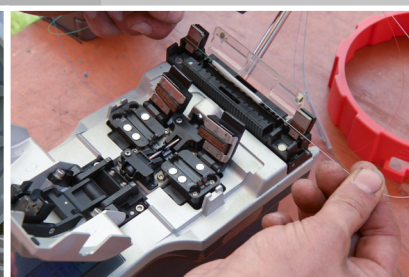

3. Strippen, lassen, opbergen



4. MFD sluiten



download de Attema app
en ervaar de mogelijkheden in 360°



Meer info? Kijk op www.attema.com/mfd

Vernieuwende ideeën voor 'n veranderende wereld.

ATTEMA
Member of KAISER GROUP