

Produktdatenblatt:

Kabelverschraubungen Progress® AgreenO EMV easyCONNECT Messing bleifrei mit Kontaktfeder

Kurzes Anschlussgewinde metrisch

Zulassungstyp: Progress AgreenO EMV easyCONNECT

- Zweiteiliger Dichteinsatz
- nicht durchgehend isolierend
- 1 = Einteiliger Dichteinsatz
- Anschlussgewinde Pg und NPT



Artikel-Nr.: **1083.12.050LF**

EAN: 7611614347158

Versand: 50

Preisgruppe: 520

Maße / Form

Gewinde: M12x1.5

Schlüsselweite: 15 mm

Masswert H: 22 mm

Gewindelänge L: 5 mm

Anschlüsse / Einführungen

Klemmbereich min.: 3.5 mm

Klemmbereich max.: 5 mm

Klemmtechnik: Kompressionstechnik

Kontaktierung: Kontaktfeder

Sicherheit / Eigenschaften

Bleifrei: Ja

Geschirmte Ausführung (EMV): Ja

Ausstattung

Eigenschaften: Für zeitsparende und sichere Montage von partiell abisolierten sowie durchgehend geschirmten Kabeln

Gewindeart: metrisch


Gewindelänge: kurz

Zulassungen / Zertifizierungen

Schutzart: IP69

Schutzart mit Bedingung: IP 68 (10 bar) / IP69

VDE: Ja

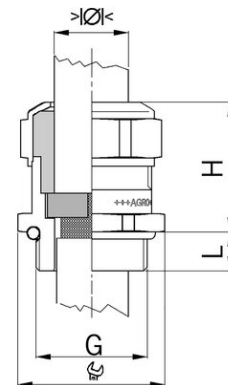

Produktdatenblatt:

Lagerung / Installation / Betrieb

Einsatztemperatur min.:	-60 °C
Einsatztemperatur max.:	100 °C



Montageanleitungen



Zertifikate



Planungsdaten