


Fiche technique du produit:

Boîte de dérivation encastrée 145 mm

Boîtes de dérivation encastrées pour gaines THF et THFG

- Pour les coffrages en bois et en acier dans les installations de béton sur place et les installations encastrées (maçonnerie)
- Avec couvercle intérieur sous forme de surface de fixation adhésive
- Pour les coffrages verticaux et les fixations par collage, il faut assurer les boîtes à l'aide du support télescopique Art.-No. 9957
- Pour les terminaux mobiles jusqu'à 4 mm²

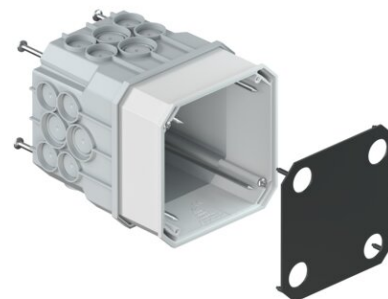

Réf. d'article : **9908.01.21**

E-No 155110509

EAN: 7611614274409

Expédition: 5

Dimensions / Forme

Longueur du produit: 115 mm

Largeur du produit: 115 mm

Profondeur du produit: 145 mm

Raccords / Entrées

Nombre d'entrées: 24

Pour conduit Ø: 25 mm

Montage / Installation

Type de montage: BB (construction massive)

Sécurité / Caractéristiques

Application spéciale: béton coulé sur place

Les boîtes de dérivation encastrées sont équipées d'un grand nombre d'entrées combinées enfonçables. Ils conviennent aussi bien aux tubes THF qu'aux tubes THFG. L'électricien peut introduire les tubes facilement et rapidement dans la boîte ou les faire passer à travers.



Certificats



Données de planification