

## Fiche technique du produit:

# Presse-étoupes Progress® en acier A2 inoxydable

## Filet de raccordement métrique long

### Type d'homologation Progress S2

- Joint en deux parties
- Isolation non traversante
- Disponible avec joint selon EN 45545 / NFPA 130. En cas de demandes ou de commande, prière de placer un F devant le numéro d'article.



**Réf. d'article :** **1100.20.94**

**EAN:** 7611614133881

**Expédition:** 50

### Dimensions / Forme

**Filetage:** M20x1.5

**Ouverture de clé:** 24 mm

**Valeur de mesure H:** 21 mm

**Longueur du filetage L:** 10 mm

### Raccords / Entrées

**Plage de serrage min.:** 11 mm

**Plage de serrage max.:** 15 mm

**Plage de serrage avec entrée min.:** 8 mm

**Plage de serrage avec entrée max.:** 11 mm

**technique de serrage:** Technique de compression

### Équipement

**Type de filetage:** métrique

**Longueur du filetage:** long

### Homologations / Certifications

**Indice de protection:** IP69


**Indice de protection avec condition:** IP 68 (10 bar) / IP69

**VDE:** Oui

### Stockage / Installation / Utilisation

**Température d'utilisation min.:** -40 °C

**Température d'utilisation max.:** 100 °C

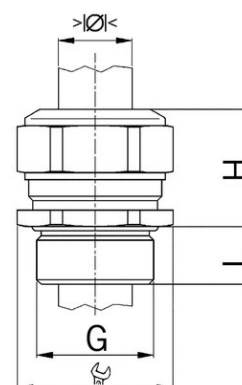

Instructions de montage



Certificats



Données de planification