

Productgegevensblad:

Kabelwartels Progress® roest- en zuurbestendig staal A4, voor hoge temperaturen

Lange metrische aansluitschroefdraad

Type goedkeuring: Progress S4 HT

- Enkelvoudig afdichtingselement
- Niet volledig geïsoleerd
- 1) metrische stap



Artikelnummer: 1100.25.98.205

EAN: 7611614132778

Verpakkinghoeveelheid: 25

Afmetingen / Vorm

Schroefdraad:	M25x1.5
Sleutelwijdte:	30 mm
Afmeting H:	25 mm
Schroefdraadlengte L:	11 mm

Aansluitingen / Invoeringen

Klembereik min.:	16 mm
Klembereik max.:	20.5 mm
Klemtechniek:	Compressietechniek

Uitrusting


Type schroefdraad:	metrisch
Schroefdraadlengte:	lang

Keuringen / Certificeringen

Beschermingsklasse:	IP69
Beschermingsklasse met voorwaarde:	IP 68 (10 bar) / IP69
VDE:	Ja

Opslag / Installatie / Gebruik

Gebruikstemperatuur min.:	-40 °C
Gebruikstemperatuur max.:	200 °C

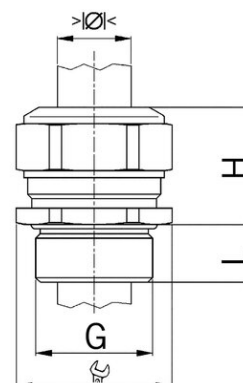

Montage-instructies



Certificaten



Planningsgegevens