

Productgegevensblad:

Kabelwartels Progress® roest- en zuurbestendig staal A4, voor hoge temperaturen

Lange metrische aansluitschroefdraad

Type goedkeuring: Progress S4 HT

- Enkelvoudig afdichtingselement
- Niet volledig geïsoleerd
- 1) metrische stap



Artikelnummer: 1100.32.98.255

EAN: 7611614132785

Verpakkinghoeveelheid: 25

Afmetingen / Vorm

Schroefdraad: M32x1.5

Sleutelwijdte: 36 mm

Afmeting H: 28 mm

Schroefdraadlengte L: 13 mm

Aansluitingen / Invoeringen

Klembereik min.: 21 mm

Klembereik max.: 25.5 mm

Klemtechniek: Compressietechniek

Uitrusting

Type schroefdraad: metrisch

Schroefdraadlengte: lang

Keuringen / Certificeringen

Beschermingsklasse: IP69


Beschermingsklasse met voorwaarde: IP 68 (10 bar) / IP69

VDE: Ja

Opslag / Installatie / Gebruik

Gebruikstemperatuur min.: -40 °C

Gebruikstemperatuur max.: 200 °C

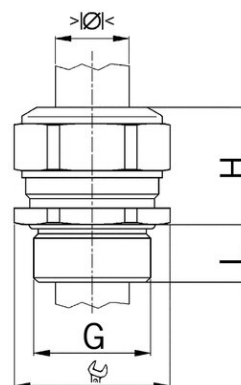

Montage-instructies



Certificaten



Planningsgegevens