

Productgegevensblad:

Kabelwartels Progress® messing hoek 90°

Lange metrische aansluitschroefdraad

Type goedkeuring: Progress MS W90

- Lange tweedelige dichting
- Niet volledig geïsoleerd
- 1 = Enkelvoudig afdichtingselement
- Verkrijgbaar met dichtingselement volgens EN 45545 / NFPA 130. Gelieve bij informatieverzoeken of bestellingen een F voor het artikelnummer te plaatsen.



Artikelnummer: 5210.32

EAN: 7611614128948

Verpakkingshoeveelheid: 25

Afmetingen / Vorm

Schroefdraad:	M32x1.5
Sleutelwijdte:	36 mm
Afmeting A:	23 mm
Afmeting B:	60 mm
Afmeting H:	56 mm
Schroefdraadlengte L:	16 mm

Aansluitingen / Invoeringen

Klembereik min.:	21 mm
Klembereik max.:	25.5 mm
Klembereik met inlaat min.:	17 mm
Klembereik met inlaat max.:	21 mm
Klemtechniek:	Compressietechniek

Uitrusting


Type schroefdraad:	metrisch
Schroefdraadlengte:	lang

Keuringen / Certificeringen

Beschermingsklasse:	IP68
Beschermingsklasse met voorwaarde:	IP68 (indien aansluitschroefdraad afgedicht)
VDE:	Ja

Opslag / Installatie / Gebruik

Gebruikstemperatuur min.:	-40 °C
Gebruikstemperatuur max.:	100 °C

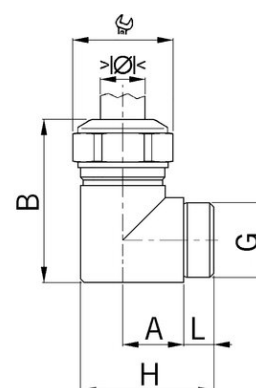

Montage-instructies



Certificaten



Planningsgegevens