

Productgegevensblad:

Flenshoek 90° zinkdrukgegoten

Flenshoek 90° zinkdrukgegoten

· Met 1 aansluitschroefdraad




Artikelnummer: **5563**

EAN: 7611614163055

Verpakkingshoeveelheid: 2

Afmetingen / Vorm

Schroefdraad:	M63x1.5
Productlengte:	14 mm
Afmeting A:	10 mm
Afmeting B C:	96x114 mm
Maatwaarde D:	84 mm
Maatwaarde F:	4.3 mm
Afmeting H:	37.0 mm
Maatwaarde I:	74 mm
Afmeting K:	86 mm
Afmeting L:	14.0 mm
Maatwaarde M:	67 mm

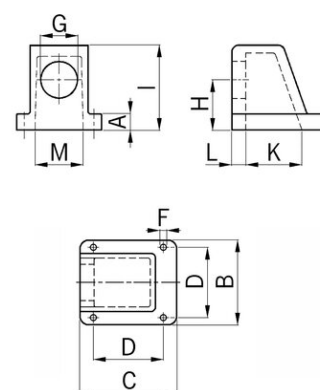

Aansluitingen / Invoeringen

Klemtechniek: Compressietechniek

Uitrusting

Eigenschappen: Voor spatwaterdichte montage op behuizingswanden met aansluitschroefdraad voor kabelwartel of slangwartel

Type schroefdraad: metrisch

Keuringen / Certificeringen

Beschermingsklasse: IP65

Opslag / Installatie / Gebruik

Gebruikstemperatuur min.: -40 °C

Gebruikstemperatuur max.: 100 °C