


Produktdatenblatt:

Universal Kabeleinführung für Flach- und Rundkabel

Universal Kabeleinführung für Flach- und Rundkabel

- Aluminium Gehäuse zweiteilig
- Mit Dichtscheibe
- Universeller Dichtungseinsatz
- 1 = Vollgummi-Dichteinsätze auf die entsprechende Kabeldimension aufbohren (Rundkabel $\varnothing + 1\text{mm}$)
- Dichteinsätze ohne Bohrung lassen sich gut bearbeiten, wenn sie vorher auf mindestens -25°C gefroren wurden.

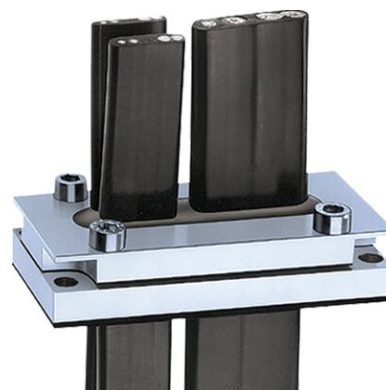

Artikel-Nr.:  **1370.15**

EAN: 7611614044415

Versand: 5

Maße / Form

Produkt Länge: 95 mm

Produkt Breite: 45 mm

Masswert H: 35 mm

Anschlüsse / Einführungen

Flachkabel $\varnothing$: 70.0x12.0 mm

Klemmtechnik: Kompressionstechnik

Ausstattung

Eigenschaften: Universal für ein oder mehrere Kabel, auch mit verschiedenen Abmessungen und Durchmessern. Max. Einbau von Flachkabeln 70x12 mm.

Material / Farbe

Werkstoff: Alu - AlMgSi0.5

Zulassungen / Zertifizierungen

Schutzart: IP67

Lagerung / Installation / Betrieb

Einsatztemperatur min.: -40°C

Einsatztemperatur max.: 100°C

