

Fiche technique du produit:

Joint passe-câbles série 1919 SPP.R C

Passe-câbles 1919.SPP.R.C petit, hygiénique avec plage de serrage étendue

Réf. d'article :	1919.SPP.R1.C
EAN:	7611614500652
Expédition:	10

Dimensions / Forme

Ø min.:	3.0 mm
Ø max.:	6.0 mm
Valeur de mesure A:	24.1 mm
Valeur dimensionnelle B:	26.2 mm
Valeur de mesure C:	25.0 mm

Sécurité / Caractéristiques

Inflammabilité:	UL 94 HB
-----------------	----------

Équipement

Caractéristiques:	Sans halogène ni silicone
-------------------	---------------------------

Homologations / Certifications


Indice de protection:	IP66
-----------------------	------

Stockage / Installation / Utilisation

Température d'utilisation min.:	-40 °C
Température d'utilisation max.:	80 °C

Les passe-câbles de la série 1919.SPP.R C Hygienic permettent de faire passer des câbles d'un diamètre de 3 à 15 mm dans les cadres divisés de la série 1915.

- Matériel certifié FDA
- Couleur bleue
- UL 94 HB
- douille rainurée

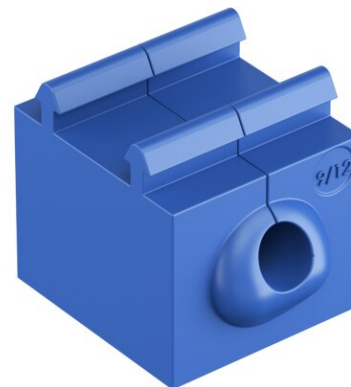

Données de planification