

Fiche technique du produit:

Kabeltüllen SPG Serie

Passe-câbles 1919.SPG grand

Réf. d'article :	➔ 1919.SPG.29.G
EAN:	7611614498164
Expédition:	10

Dimensions / Forme

Ø min.:	29.0 mm
Ø max.:	30.0 mm
Valeur de mesure A:	49.0 mm
Valeur dimensionnelle B:	50.0 mm
Valeur de mesure C:	25.0 mm

Sécurité / Caractéristiques

Inflammabilité:	Autoextinguible suivant UL 94 V-0
-----------------	-----------------------------------

Équipement

Caractéristiques:	Sans halogène ni silicone
-------------------	---------------------------

Homologations / Certifications



Indice de protection:	IP66
-----------------------	------

Stockage / Installation / Utilisation

Température d'utilisation min.:	-40 °C
Température d'utilisation max.:	110 °C

Les passe-câbles de la série 1919.SPG permettent de faire passer des câbles d'un diamètre de 17 à 35 mm dans les cadres divisés de la série 1910.

- Supports de passe-câbles pour câbles de 17 à 35 mm de diamètre
- Modèle disponible sans trou
- UL 94 V-0
- douille rainurée
- Couleur gris

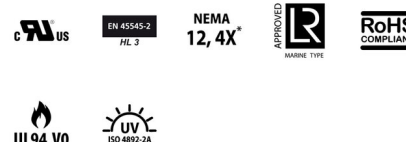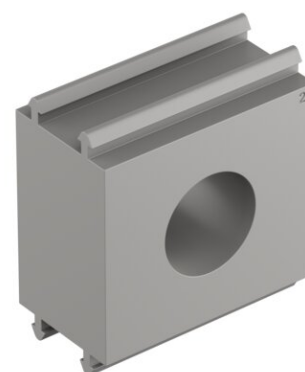

Données de planification