

Produktdatenblatt:

Kabeltüllen Serie 380M & 380MX

Kabeltüllen 1939.SPH

Artikel-Nr.: **1939.SPH.50.G**

EAN: 7611614497181

Versand: 1

Preisgruppe: 580

Maße / Form

Ø min.: 47.0 mm

Ø max.: 51.0 mm

Masswert A: 84.6 mm

Masswert B: 87.3 mm

Masswert C: 34.0 mm

Sicherheit / Eigenschaften

Entflammbarkeit: Selbstlöschend nach UL 94 V-0

Ausstattung

Eigenschaften: Halogen und Silikon frei

Zulassungen / Zertifizierungen

Schutzart: IP54


Lagerung / Installation / Betrieb

Einsatztemperatur min.: -40 °C

Einsatztemperatur max.: 110 °C

Die Tüllen der 1939.SPH-Serie ermöglichen die Aufnahme von Kabeldurchmessern zwischen 36 und 65 mm in die geteilten Rahmen der 1930.380M- und 1930.380MX-Serie.

- Kabeltüllen für Kabel oder grosse Wellrohre
- Durchmesser von 36 bis 65 mm
- UL 94 V-0
- Tüllen geschlitzt
- Farbe grau

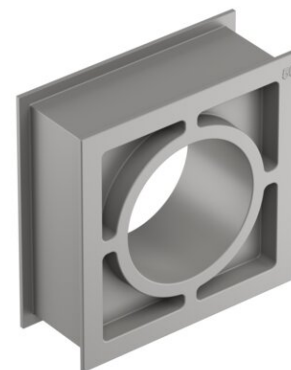

Planungsdaten