

Fiche technique du produit:

Réf. d'article : **1940.PDM24/25.C**

EAN: 7611614501048

Expédition: 1

Groupe de prix: 580

Dimensions / Forme

Ouverture d'installation (paroi/plafond) longueur: 112 mm

Largeur de l'ouverture d'installation (paroi/plafond): 36 mm

Valeur de mesure A: 155 mm

Valeur dimensionnelle B: 66 mm

Valeur de mesure C: 14.4 mm

Couvercle pour boîte/boîtier/coffret Ø: 112x36 mm

Distance entre les trous X: 130 mm

Distance entre les trous de forage Y: 32 mm

Sécurité / Caractéristiques

Inflammabilité: UL 94 HB

Équipement

Caractéristiques:

Homologations / Certifications


Indice de protection: IP66

Stockage / Installation / Utilisation

Température d'utilisation min.: -40 °C

Température d'utilisation max.: 80 °C

· Surface lisse avec bord arrondi

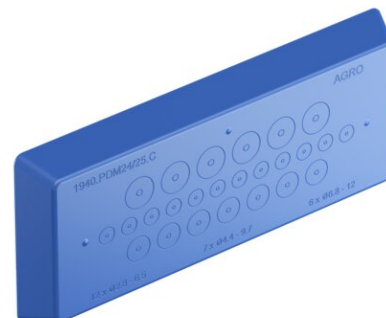

Données de planification