

Fiche technique du produit:

Presse-étoupes Progress® selon EN 45545-2/3 et NFPA 130 pour plusieurs câbles

Filet de raccordement métrique court

- Joint en une partie
- isolation non-traversante
- D'autres exécutions et filetage sur demande

Réf. d'article : **F1310.20.2.075**

EAN: 7611614285962

Expédition: 50

Groupe de prix: 540

Dimensions / Forme

Filetage: M20x1.5

Ouverture de clé: 24 mm

Valeur de mesure H: 23 mm

Longueur du filetage L: 6 mm

Raccords / Entrées

Plage de serrage min.: 5.5 mm

Plage de serrage max.: 7.5 mm

technique de serrage: Technique de compression

Équipement

Type de filetage: métrique

Longueur du filetage: court


Homologations / Certifications

Indice de protection: IP68

Stockage / Installation / Utilisation

Température d'utilisation min.: -50 °C

Température d'utilisation max.: 105 °C

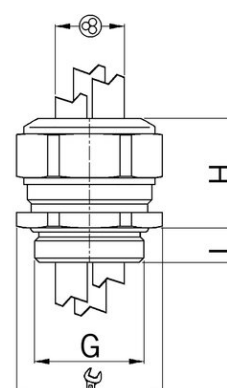

Instructions de montage



Certificats



Données de planification