

Productgegevensblad:

AGRO Ex Kabelwartels messing drukvlaste omhulling Ex d IIC

Metrische aansluitschroefdraad

Type goedkeuring: Serie 18

- Enkelvoudig afdichtingselement
- Niet volledig geïsoleerd



Artikelnummer:	1863.48.27
EAN:	7611614040936
Verpakkingshoeveelheid:	1

Afmetingen / Vorm

Schroefdraad:	M63x1.5
Sleutelwijdte:	70 mm
Ø A:	80 mm
Afmeting H:	88 mm
Schroefdraadlengte L:	20 mm

Aansluitingen / Invoeringen

Klembereik min.:	40 mm
Klembereik max.:	44 mm
Klemtechniek:	Compressietechniek

Uitrusting


Type schroefdraad:	metrisch
--------------------	----------

Keuringen / Certificeringen

Beschermingsklasse:	IP68
Beschermingsklasse met voorwaarde:	IP 68 (30 bar)
Explosiebestendige uitvoering:	Ja
EX-zone:	Gas 1 en 2 - Stof 21 en 22
Gas:	II 2G Ex db eb IIC Gb
Stof:	Ex-serie 18 D
Testnorm:	IEC EN 60079-31
Certificering IECEx:	IECEx PTB 12.0056
Overige certificeringen:	PTB 00 ATEX 1059
Certificering connectiviteit:	PTB 00 ATEX 1059

Opslag / Installatie / Gebruik

Gebruikstemperatuur min.:	-40 °C
Gebruikstemperatuur max.:	100 °C

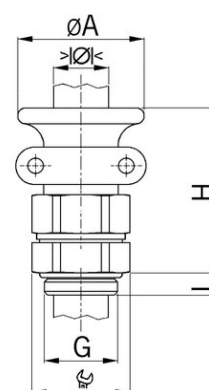

Certificaten



Planningsgegevens