

Productgegevensblad:

AGRO Ex Kabelwartels messing drukvraste omhulling Ex d IIC

Aansluitschroefdraad gasleiding

Type goedkeuring: Serie 18

- Enkelvoudig afdichtingselement
- Niet volledig geïsoleerd



Artikelnummer:	⇒ 183/8G.09.26
EAN:	7611614043067
Verpakkingshoeveelheid:	20

Afmetingen / Vorm

Schroefdraad:	G 3/8"
Sleutelwijdte:	20 mm
Ø A:	27 mm
Afmeting H:	57 mm
Schroefdraadlengte L:	12 mm

Aansluitingen / Invoeringen

Klembereik min.:	7 mm
Klembereik max.:	9 mm
Klemtechniek:	Compressietechniek

Uitrusting


Type schroefdraad:	Gasleiding
--------------------	------------

Keuringen / Certificeringen

Beschermingsklasse:	IP68
Beschermingsklasse met voorwaarde:	IP 68 (30 bar)
Explosiebestendige uitvoering:	Ja
EX-zone:	Gas 1 en 2 - Stof 21 en 22
Gas:	II 2G Ex db eb IIC Gb
Stof:	Ex-serie 18 D
Testnorm:	IEC EN 60079-31
Certificering IECEx:	IECEx PTB 12.0056
Overige certificeringen:	PTB 00 ATEX 1059
Certificering connectiviteit:	PTB 00 ATEX 1059

Opslag / Installatie / Gebruik

Gebruikstemperatuur min.:	-40 °C
Gebruikstemperatuur max.:	100 °C

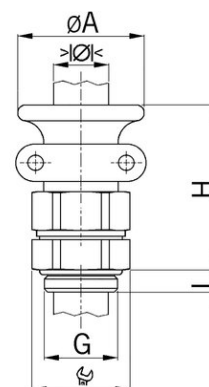

Certificaten



Planningsgegevens