

## Scheda tecnica del prodotto:

# Vite di chiusura antideflagrante Ex d IIC ottone

## Filetto di raccordo Pg

· Con O-ring

**Numero Ordine:**  **8710.07**

**EAN:** 7611614061382

**Spedizione:** 10

## Dimensioni / Forma

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| filetto:                 | Pg 7    |
| Apertura chiave:         | 16 mm   |
| Valore di misura H:      | 6.4 mm  |
| Lunghezza filettatura L: | 10.5 mm |

## Collegamenti / Introduzioni

Tecnica di serraggio: Tecnologia a compressione

## Dotazione

Tipo di filettatura: Pg

Tipo di prodotto: vite di chiusura

## Omologazioni / Certificazioni

classe di protezione: IP68

Classe di protezione con condizione: IP 68 (30 bar)

Versione a prova di esplosione: Sì

Zona EX: Gas 1 e 2 - Polvere 21 e 22

Gas: II 2G Ex db eb IIC Gb

Polvere: Ex Serie 18 D

Norma di prova: IEC EN 60079-31

Certificazione IECEx: IECEx PTB 12.0056


Altre certificazioni: PTB 00 ATEX 1059

Certificazione Connettività: PTB 00 ATEX 1059

## Stoccaggio / Installazione / Funzionamento

Temperatura di esercizio min.: -40 °C

Temperatura di esercizio max.: 100 °C

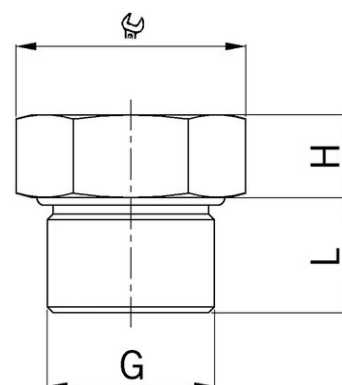

Istruzioni di montaggio



Certificati



Dati di pianificazione