

Fiche technique du produit:

Bouchon d'obturation laiton antidéflagrantes Ex d IIC

Filet de raccordement Pg

· Avec O-ring

Réf. d'article : **8710.13**

EAN: 7611614061412

Expédition: 10

Dimensions / Forme

Filetage: Pg 13

Ouverture de clé: 24 mm

Valeur de mesure H: 10.0 mm

Longueur du filetage L: 14 mm

Raccords / Entrées

technique de serrage: Technique de compression

Équipement

Type de filetage: Pg

Type de produit: vis de fermeture

Homologations / Certifications

Indice de protection: IP68

Indice de protection avec condition: IP 68 (30 bars)

Modèle antidéflagrant: Oui

Zone EX: Gaz 1 et 2 - Poussière 21 et 22

Gaz: II 2G Ex db eb IIC Gb

Poussière: Série Ex 18 D

Norme d'essai: IEC EN 60079-31

Certification IECEx: IECEx PTB 12.0056


Autres certifications: PTB 00 ATEX 1059

Certification Connectivité: PTB 00 ATEX 1059

Stockage / Installation / Utilisation

Température d'utilisation min.: -40 °C

Température d'utilisation max.: 100 °C

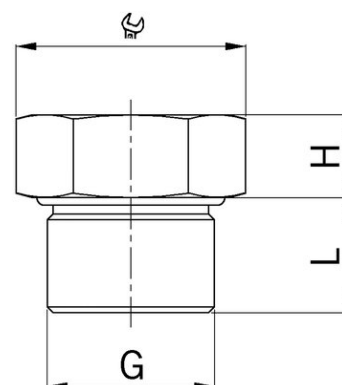

Instructions de montage



Certificats



Données de planification