

Produktdatenblatt:

AGRO Kabelverschraubungen Progress® EMV Rapid Messing mit Kontaktscheibe erhöhte Sicherheit Ex e II


Kurzes Anschlussgewinde Pg

Zulassungstyp: Progress MS EMC Rapid EX

- Einteiliger Dichteinsatz
- Nicht durchgehend isolierend
- Langes Anschlussgewinde auf Anfrage

Artikeldaten

Zulassungstyp: Progress MS EMC Rapid EX
Einteiliger Dichteinsatz
nicht durchgehend isolierend
Material: Messing vernickelt
Dichtung: TPE
O-Ring: FPM
Einsatztemperatur: -60°C / +100°C
Schutzart: IP66 / IP68 (bis 10 bar)
Prüfnorm: IEC EN 60079-0 / IEC EN 60079-7 / IEC EN 60079-31
Gas: II 2G Ex eb IIC Gb
Staub: II 2D Ex tb IIIC Db
Zone: Gas 1 und 2 / Staub 21 und 22
Zertifikat: SEV 15 ATEX 0152X
IECEx Zertifikat: IECEx SEV 15.0019X
CCC Zertifikat: CCC 2022322313004811
Für zeitsparende Montage von partiell abisolierten sowie durchgehend geschirmten
Kabeln
Gewinde (G): Pg 11
Klemmbereich min.: 5.5 mm
Klemmbereich max.: 8.5 mm
Schlüsselweite: 21 mm
Masswert (H): 25 mm
Gewindelänge (L): 6 mm

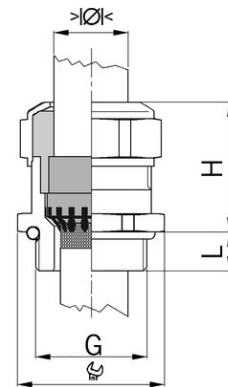

Artikel-Nr.: EX1081.11.085

EAN: 7611614211954

Versand: 50

Maße / Form

Gewinde: Pg 11

Schlüsselweite: 21 mm

Masswert H: 25 mm

Gewindelänge L: 6 mm

Anschlüsse / Einführungen

Klemmbereich min.: 5.5 mm

Klemmbereich max.: 8.5 mm

Klemmtechnik: Kompressionstechnik

Kontaktierung: Kontaktscheibe



Montageanleitungen



Zertifikate



Planungsdaten

Produktdatenblatt:

Ausstattung

Eigenschaften:	Für zeitsparende Montage von partiell abisolierten sowie durchgehend geschirmten Kabeln
Gewindeart:	Pg
Gewindelänge:	kurz

Zulassungen / Zertifizierungen

Schutzart:	IP66
Schutzart mit Bedingung:	IP 66 - IP 68 (10 bar)
Explosionsgeprüfte Ausführung:	Ja
EX-Zone:	Gas 1 und 2 - Staub 21 und 22
Gas:	II 2G Ex eb IIC Gb
Staub:	II 2D Ex tb IIIC Db
Prüfnorm:	IEC EN 60079-7
Zertifizierung IECEx:	IECEx SEV 15.0019X
Weitere Zertifizierungen:	SEV 15 ATEX 0152X
Zertifizierung Connectivity:	SEV 15 ATEX 0152X

Lagerung / Installation / Betrieb

Einsatztemperatur min.:	-60 °C
Einsatztemperatur max.:	100 °C