

Fiche technique du produit:

## Presse-étoupes AGRO CEM Progress® Rapid laiton avec disque de contact sécurité augmentée Ex e II

### Filet de raccordement Pg court

#### Type d'homologation Progress MS EMC Rapid EX

- Joint en une partie
- Isolation non-traversante
- Filet de raccordement long sur demande



Réf. d'article : **EX1081.13.140**

EAN: 7611614211985

Expédition: 50

#### Dimensions / Forme

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| Filetage:               | Pg 13 |
| Ouverture de clé:       | 24 mm |
| Valeur de mesure H:     | 27 mm |
| Longueur du filetage L: | 6 mm  |

#### Raccords / Entrées

|                        |                          |
|------------------------|--------------------------|
| Plage de serrage min.: | 12.5 mm                  |
| Plage de serrage max.: | 14 mm                    |
| technique de serrage:  | Technique de compression |
| Contact:               | rondelle de contact      |


#### Équipement

Caractéristiques: Pour un montage rapide de câbles partiellement dénudés ainsi que de câbles avec blindage continu

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| Type de filetage:     | Pg    |
| Longueur du filetage: | court |

#### Homologations / Certifications

|                                      |                                 |
|--------------------------------------|---------------------------------|
| Indice de protection:                | IP66                            |
| Indice de protection avec condition: | IP 66 - IP 68 (10 bars)         |
| Modèle antidéflagrant:               | Oui                             |
| Zone EX:                             | Gaz 1 et 2 - Poussière 21 et 22 |
| Gaz:                                 | II 2G Ex eb IIC Gb              |
| Poussière:                           | II 2D Ex tb IIIC Db             |
| Norme d'essai:                       | IEC EN 60079-7                  |
| Certification IECEx:                 | IECEx SEV 15.0019X              |
| Autres certifications:               | SEV 15 ATEX 0152X               |

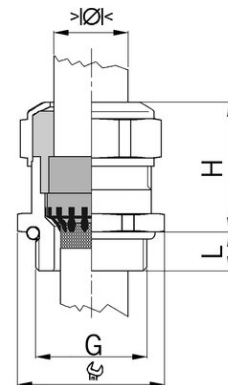

Instructions de montage



Certificats



Données de planification

## Fiche technique du produit:

Certification Connectivité:

SEV 15 ATEX 0152X

---

### Stockage / Installation / Utilisation

---

|                                 |        |
|---------------------------------|--------|
| Température d'utilisation min.: | -60 °C |
|---------------------------------|--------|

|                                 |        |
|---------------------------------|--------|
| Température d'utilisation max.: | 100 °C |
|---------------------------------|--------|

---