

## Fiche technique du produit:

# AGRO presse-étoupe Progress® CEM easyCONNECT avec mâchoires de serrage sécurité augmentée Ex e II

## Filet de raccordement métrique long

### Type d'homologation Progress MS EMV easyCONNECT KB EX

- Joint en deux parties
- Isolation non-traversante
- 1 = Joint en une partie
- 2 = Certificat SEV 15 ATEX 0152X / IECEx SEV 15.0019X
- Filet de raccordement Pg et NPT
- Versions en acier A2 et A4



Réf. d'article : **EX1813.83.20**

|             |               |
|-------------|---------------|
| E-No        | 121432448     |
| EAN:        | 7611614326641 |
| Expédition: | 50            |

### Dimensions / Forme

|                      |         |
|----------------------|---------|
| Filetage:            | M20x1.5 |
| Longueur du produit: | 10 mm   |
| Ouverture de clé:    | 24 mm   |
| Valeur de mesure H:  | 35 mm   |
| Valeur de mesure L:  | 10 mm   |

### Raccords / Entrées


|                                    |                          |
|------------------------------------|--------------------------|
| Plage de serrage min.:             | 11 mm                    |
| Plage de serrage max.:             | 15 mm                    |
| Plage de serrage avec entrée min.: | 8 mm                     |
| Plage de serrage avec entrée max.: | 11 mm                    |
| technique de serrage:              | Technique de compression |

### Équipement

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Type de filetage:     | métrique |
| Longueur du filetage: | long     |

### Homologations / Certifications

|                        |                                 |
|------------------------|---------------------------------|
| Indice de protection:  | IP66                            |
| Modèle antidéflagrant: | Oui                             |
| Zone EX:               | Gaz 1 et 2 - Poussière 21 et 22 |
| Gaz:                   | II 2G Ex eb IIC Gb              |
| Poussière:             | II 2D Ex tb IIIC Db             |
| Norme d'essai:         | IEC EN 60079-7                  |

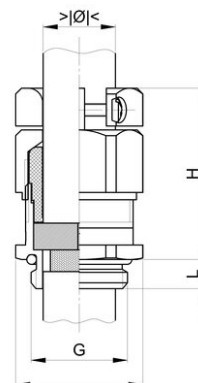

Instructions de montage



Certificats



Données de planification

## Fiche technique du produit:

|                             |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| Certification IECEx:        | IECEx SEV 15.0018 |
| Autres certifications:      | SEV 15 ATEX 0151  |
| Certification Connectivité: | SEV 15 ATEX 0151  |

### **Stockage / Installation / Utilisation**

|                                 |        |
|---------------------------------|--------|
| Température d'utilisation min.: | -60 °C |
| Température d'utilisation max.: | 100 °C |