

## Fiche technique du produit:

# AGRO presse-étoupes Progress® synthétique GFK sécurité augmentée Ex e II

## Filet de raccordement métrique

### Type d'homologation Progress GFK EX

- Gris clair RAL 7035
- Joint en une partie
- 3 = Matériau joint NBR



**Réf. d'article :** **EX1571.63.440**

E-No 121760948

EAN: 7611614176161

Expédition: 5

### Dimensions / Forme

Filetage: M63x1.5

Ouverture de clé: 75 mm

Valeur de mesure H: 48 mm

Longueur du filetage L: 16 mm

### Raccords / Entrées

Plage de serrage min.: 42 mm

Plage de serrage max.: 44 mm

technique de serrage: Technique de compression

### Équipement

Caractéristiques: sans halogène

Type de filetage: métrique

### Homologations / Certifications

Indice de protection: IP66

Modèle antidéflagrant: Oui

Zone EX: Gaz 1 et 2 - Poussière 21 et 22

Gaz: II 2G Ex eb IIC Gb

Poussière: II 2D Ex tb IIIC Db

Norme d'essai: IEC EN 60079-7


Certification IECEx: IECEx SEV 15.0019X

Autres certifications: SEV 15 ATEX 0152X

Certification Connectivité: SEV 15 ATEX 0152X

### Stockage / Installation / Utilisation

Température d'utilisation min.: -20 °C

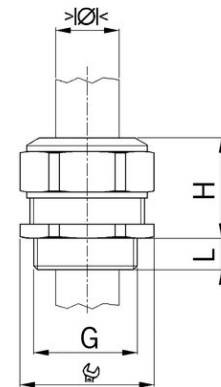

Instructions de montage



Certificats



Données de planification

## Fiche technique du produit:

Température d'utilisation max.:

---

85 °C