

Fiche technique du produit:

Vis de fermeture synthétique sécurité augmentée Ex e II

Filet de raccordement métrique

- Noir RAL 9005
- avec o-ring



Réf. d'article :	8841.25
EAN:	7611614060323
Expédition:	100
Groupe de prix:	530

Dimensions / Forme

Filetage:	M25x1.5
Ouverture de clé:	28 mm
Valeur de mesure H:	5.5 mm
Longueur du filetage L:	10.5 mm
Ouverture de clé Allen:	8

Raccords / Entrées

technique de serrage:	Technique de compression
-----------------------	--------------------------

Équipement


Type de filetage:	métrique
-------------------	----------

Homologations / Certifications

Indice de protection:	IP69
Indice de protection avec condition:	IP 68 (10 bar) / IP69
Modèle antidéflagrant:	Oui
Zone EX:	Zone EX 2G/1D
Gaz:	EX DMT
Poussière:	EX_DMT-Poussière
Norme d'essai:	IEC EN 60079-7
Certification IECEx:	IECEx BVS 07.0021
Autres certifications:	DMT 03 ATEX E 049
Certification Connectivité:	DMT 03 ATEX E 049

Stockage / Installation / Utilisation

Température d'utilisation min.:	-20 °C
Température d'utilisation max.:	90 °C

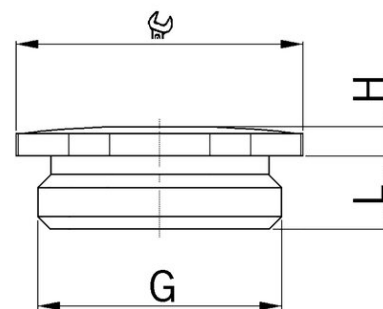

Instructions de montage