

Produktdatenblatt:

Kabelverschraubungen Progress® AgreenO EMV easyCONNECT Messing bleifrei mit Kontaktfeder

Kurzes Anschlussgewinde metrisch

Zulassungstyp: Progress AgreenO EMV easyCONNECT

- Zweiteiliger Dichteinsatz
- Nicht durchgehend isolierend
- 1 = Einteiliger Dichteinsatz
- Anschlussgewinde Pg und NPT



Artikel-Nr.:	⇒ 1083.17LF
E-Nr:	121187238
EAN:	7611614347172
Versand:	50

Maße / Form

Gewinde:	M16x1.5
Schlüsselweite:	18 mm
Masswert H:	25 mm
Gewindelänge L:	5 mm

Anschlüsse / Einführungen

Klemmbereich min.:	8 mm
Klemmbereich max.:	10.5 mm
Klemmbereich mit Inlet min.:	6 mm
Klemmbereich mit Inlet max.:	8 mm
Klemmtechnik:	Kompressionstechnik
Kontaktierung:	Kontaktfeder

Sicherheit / Eigenschaften


Bleifrei:	Ja
Geschirmte Ausführung (EMV):	Ja

Ausstattung

Eigenschaften:	Für zeitsparende und sichere Montage von partiell abisolierten sowie durchgehend geschirmten Kabeln
Gewindeart:	metrisch
Gewindelänge:	kurz

Zulassungen / Zertifizierungen

Schutzart:	IP69
Schutzart mit Bedingung:	IP 68 (10 bar) / IP69

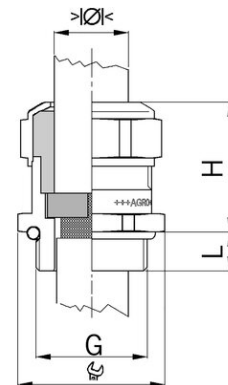

Produktdatenblatt:

VDE: _____ Ja

Lagerung / Installation / Betrieb

Einsatztemperatur min.: -60 °C

Einsatztemperatur max.: 100 °C



Montageanleitungen



Zertifikate



Planungsdaten