

Fiche technique du produit:

Adaptateur de tuyau hydraulique Progress® laiton

Filet de raccordement métrique long

- Joint en plusieurs parties
- isolation non-traversante
- Protection IP69 pour tuyau



Réf. d'article :	GD F1731.4.25.16
EAN:	7611614487571
Expédition:	25
Groupe de prix:	540

Dimensions / Forme

Filetage:	M25x1.5
Ouverture de clé:	24/30 mm
Valeur de mesure H:	40 mm
Longueur du filetage L:	15 mm

Raccords / Entrées


Plage de serrage min.:	4 mm
Plage de serrage max.:	14.5 mm

Homologations / Certifications

Indice de protection:	IP69
Indice de protection avec condition:	IP 68 (10 bar) / IP69

Stockage / Installation / Utilisation

Température d'utilisation min.:	-50 °C
Température d'utilisation max.:	105 °C

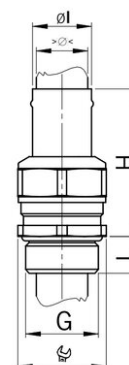

Instructions de montage



Certificats



Données de planification