

Produktdatenblatt:

AGRO Adapter Progress® Messing mit integrierter EMV-Kabelverschraubung

Langes Anschlussgewinde metrisch

Zulassungstyp: Progress MS Kombi EMC

- Einteiliger Dichteinsatz
- nicht durchgehend isolierend
- 1 = Metrisches Regelgewinde (mit VDE Testreport)
- Erhältlich mit Dichteinsatz gemäß EN 45545 / NFPA 130. Bei Anfragen oder Bestellung bitte ein F vor die Artikelnummer setzen.



Artikel-Nr.: **1165.80.40.285**

EAN: 7611614142357

Versand: 10

Preisgruppe: 520

Maße / Form

Schlüsselweite: 46 mm

Masswert H: 51 mm

Gewinde außen: M40x1.5

Gewinde innen: M40x1.5

Gewindelänge L: 13 mm

Anschlüsse / Einführungen

Klemmbereich min.: 24 mm

Klemmbereich max.: 28.5 mm

Klemmtechnik: Kompressionstechnik

Sicherheit / Eigenschaften

Geschirmte Ausführung (EMV): Ja

Ausstattung

Eigenschaften: Sehr guter Schirmkontakt über die Kontakthülse bei in der Kabelverschraubung endendem Schirmgeflecht

Gewindeart: metrisch


Gewindelänge: lang

Produktart: Adapter

Zulassungen / Zertifizierungen

Schutzart: IP68

VDE: Ja

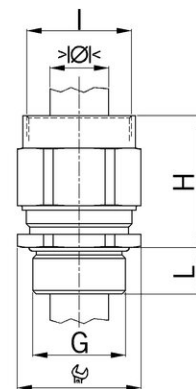

Montageanleitungen



Zertifikate



Planungsdaten

Produktdatenblatt:

Lagerung / Installation / Betrieb

Einsatztemperatur min.:	-40 °C
Einsatztemperatur max.:	100 °C