

Produktdatenblatt:

AGRO Adapter Progress® Messing mit integrierter EMV-Kabelverschraubung

Langes Anschlussgewinde metrisch

Zulassungstyp: Progress MS Kombi EMC

- Einteiliger Dichteinsatz
- nicht durchgehend isolierend
- 1 = Metrisches Regelgewinde (mit VDE Testreport)
- Erhältlich mit Dichteinsatz gemäss EN 45545 / NFPA 130. Bei Anfragen oder Bestellung bitte ein F vor die Artikelnummer setzen.



Artikel-Nr.: **1165.80.40.320**

EAN: 7611614142364

Versand: 5

Maße / Form

Schlüsselweite:	46 mm
Masswert H:	51 mm
Gewinde außen:	M40x1.5
Gewinde innen:	M40x1.5
Gewindelänge L:	13 mm

Anschlüsse / Einführungen

Klemmbereich min.:	28.5 mm
Klemmbereich max.:	32 mm
Klemmtechnik:	Kompressionstechnik

Sicherheit / Eigenschaften

Geschirmte Ausführung (EMV):	Ja
------------------------------	----

Ausstattung

Eigenschaften:	Sehr guter Schirmkontakt über die Kontakthülse bei in der Kabelverschraubung endendem Schirmgeflecht
----------------	--


Gewindeart:	metrisch
Gewindelänge:	lang
Produktart:	Adapter

Zulassungen / Zertifizierungen

Schutzart:	IP68
VDE:	Ja

Lagerung / Installation / Betrieb

Einsatztemperatur min.:	-40 °C
-------------------------	--------

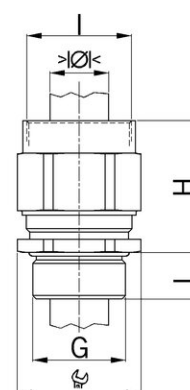

Montageanleitungen



Zertifikate



Planungsdaten

Produktdatenblatt:

Einsatztemperatur max.: 100 °C
