

## Produktdatenblatt:

# Dichteinsätze Vollgummi für hohe Temperaturen

## Dichteinsätze Vollgummi

- Kurzer Dichteinsatz ohne Bohrung
- Dichteinsätze ohne Bohrung lassen sich gut bearbeiten, wenn sie vorher auf mindestens -25°C gefroren wurden.

**Artikel-Nr.:**  **1000.06.98.30.03**

**EAN:** 7611614130132

**Versand:** 1

**Preisgruppe:** 540

### Maße / Form

**Produkt Ø:** 3.5 mm

**Einbauöffnung (Wand/Decke) Ø:** 3.5 mm

**Bohrloch Ø:** 3.5 mm

**Bohrer-/Fräslloch-Ø:** 3.5 mm

### Ausstattung

**Produktart:** Dichtung


### Material / Farbe

**Werkstoff:** FPM

### Lagerung / Installation / Betrieb

**Einsatztemperatur min.:** -40 °C

**Einsatztemperatur max.:** 200 °C

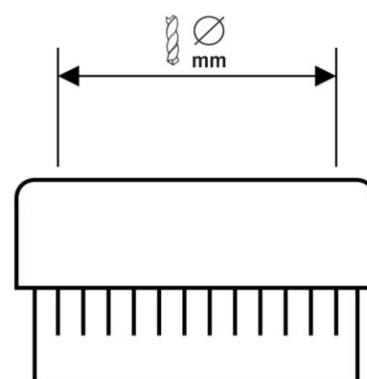

Planungsdaten