

Produktdatenblatt:

Dichteinsätze Vollgummi für hohe Temperaturen

Dichteinsätze Vollgummi

- Kurzer Dichteinsatz ohne Bohrung
- Dichteinsätze ohne Bohrung lassen sich gut bearbeiten, wenn sie vorher auf mindestens -25°C gefroren wurden.

Artikel-Nr.:  **1000.06.98.30.03**

E-Nr: 121903008

EAN: 7611614130132

Versand: 1

Maße / Form

Produkt Ø: 3.5 mm

Einbauöffnung (Wand/Decke) Ø: 3.5 mm

Bohrloch Ø: 3.5 mm

Bohrer-/Fräslloch-Ø: 3.5 mm

Ausstattung

Produktart: Dichtung


Material / Farbe

Werkstoff: FPM

Lagerung / Installation / Betrieb

Einsatztemperatur min.: -40 °C

Einsatztemperatur max.: 200 °C

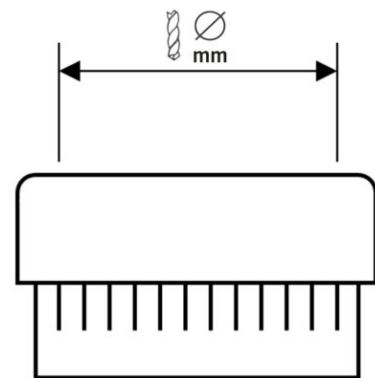

Planungsdaten